

Размеры панелей TAGinterio™

стандартные размеры		типы перфорации									
длина mm	ширина mm	без перфорации	D3-32	D3-32x16	D3-16	D3-16x16	L3-32	LP3-32	L3-16	LP3-16	микро перфорация D0,2-1
			D5-32	D5-32x16	D5-16	D5-16x16	L3-X	LP3-X			
			D8-32	D8-32x16	D8-16	D8-16x16					
			D10-32	D10-32x16							
1184	576	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	288	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2368	576	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	288	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2944	576	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
	288	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-

** Для сегментной отделки радиусных поверхностей рекомендуется применять панели шириной 288мм или гнущиеся панели

*** Выбор шпона для панелей длиной 2950 ограничен (наличие уточнять у менеджеров TAGinterio).

Складская программа панелей TAGinterio™

Уточняющая информация и заказ на сайте www.taginterio.com. Панели складской программы имеют кромку seam по четырем сторонам.

2368	576	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-
1184	576	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-




Текстура дерева на панелях стандартно располагается по длине? так же возможно расположение текстуры перпендикулярно длине и под углом, для уточнения возможности изготовления, обращайтесь к менеджерам фабрики.

Нестандартные размеры: длина от 60mm до 2950mm, ширина от 60mm до 1200mm, толщина от4mm до25mm.


При заказе панелей нестандартных размеров или с расположением текстуры по ширине панели, стоимость увеличивается на 30%.

При заказе панелей трапецивидной или криволинейной формы наценка 50-100%, площадь детали считается по описанному прямоугольнику.

Установка панелей TAGinterio на стены.

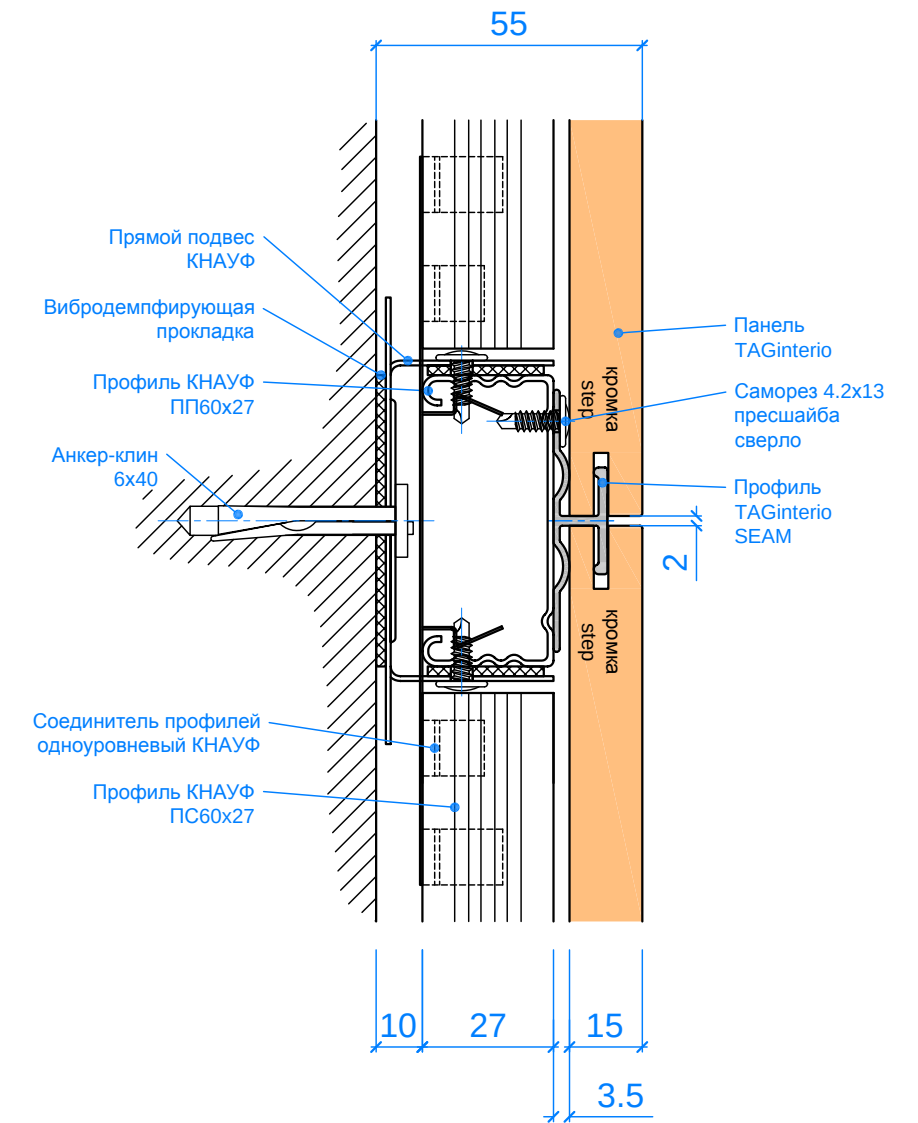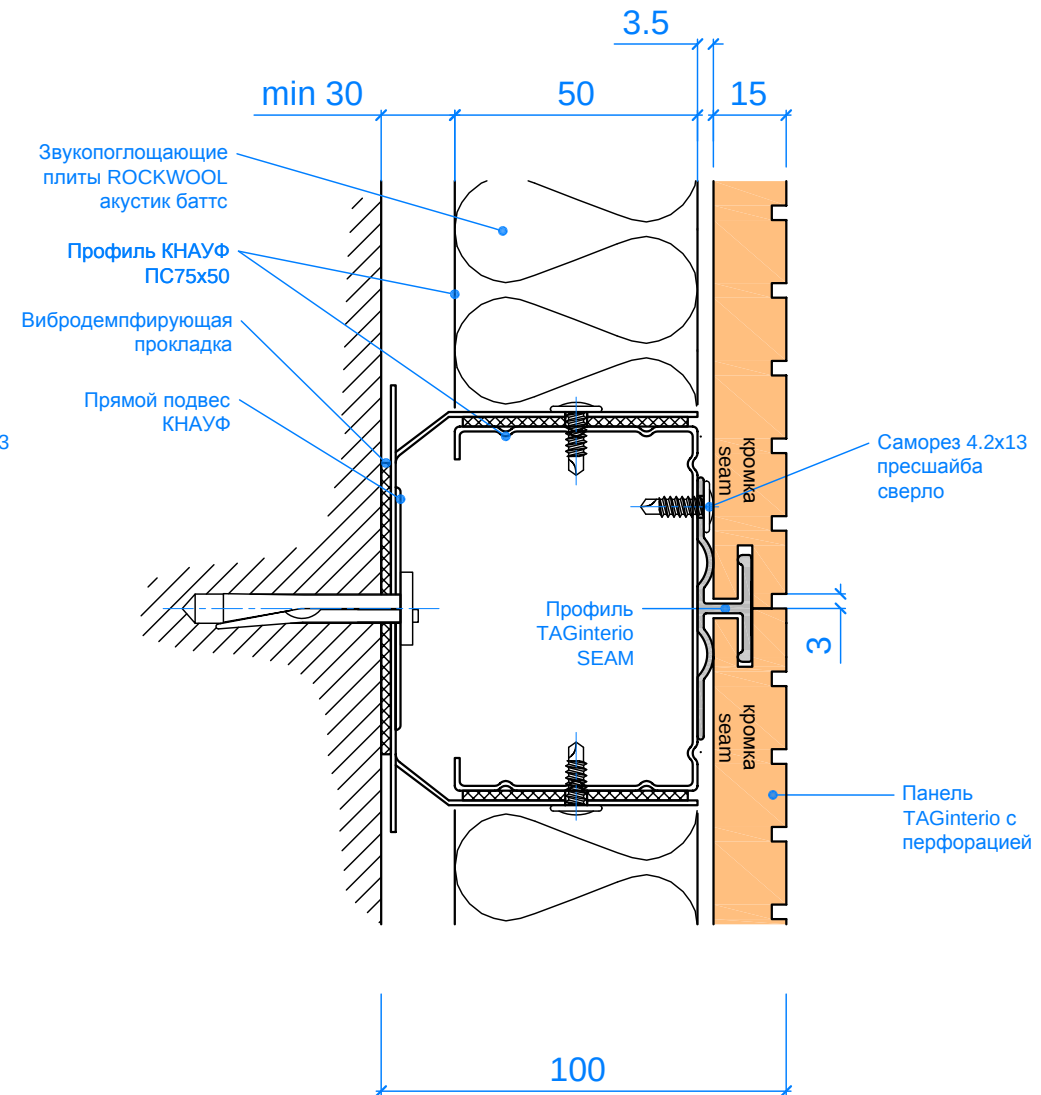
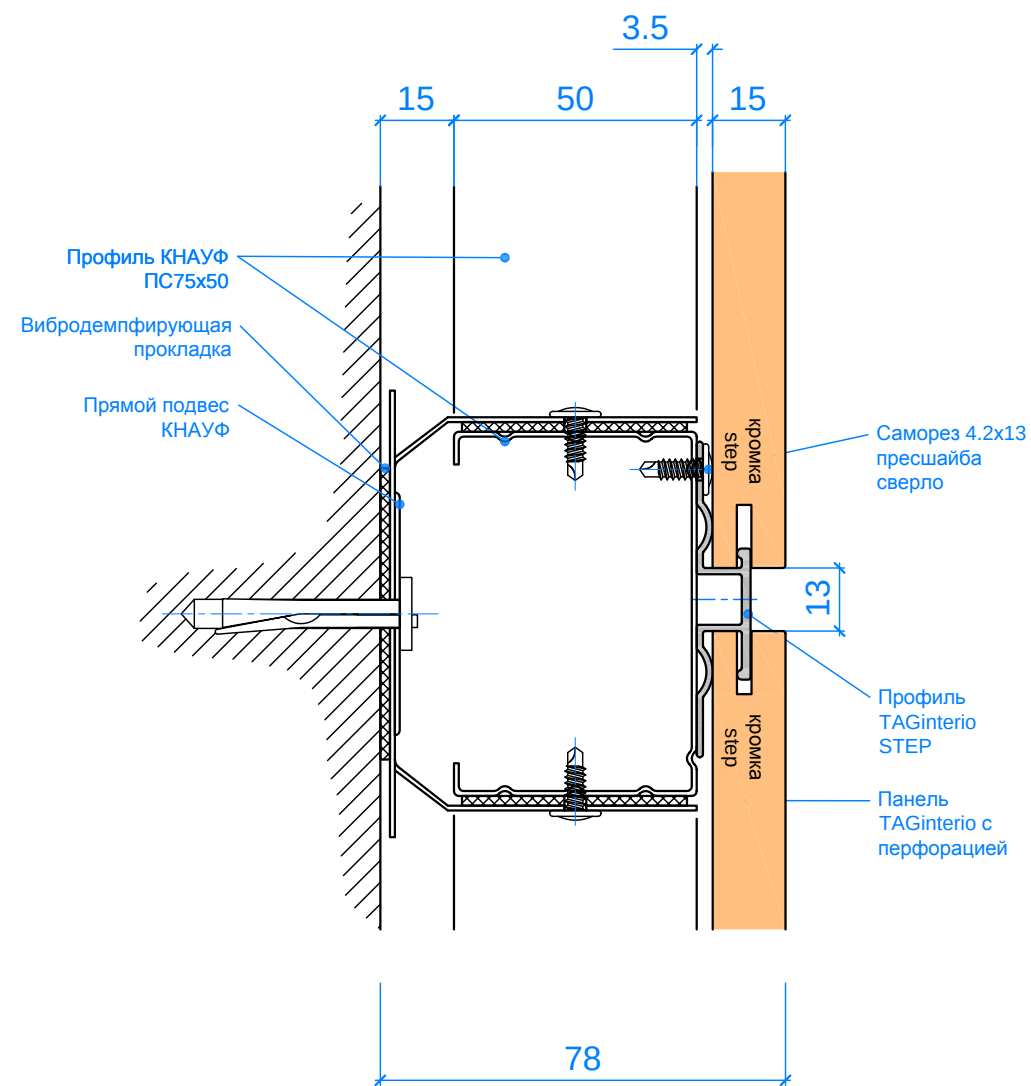


Установка панелей TAGinterio на потолок.

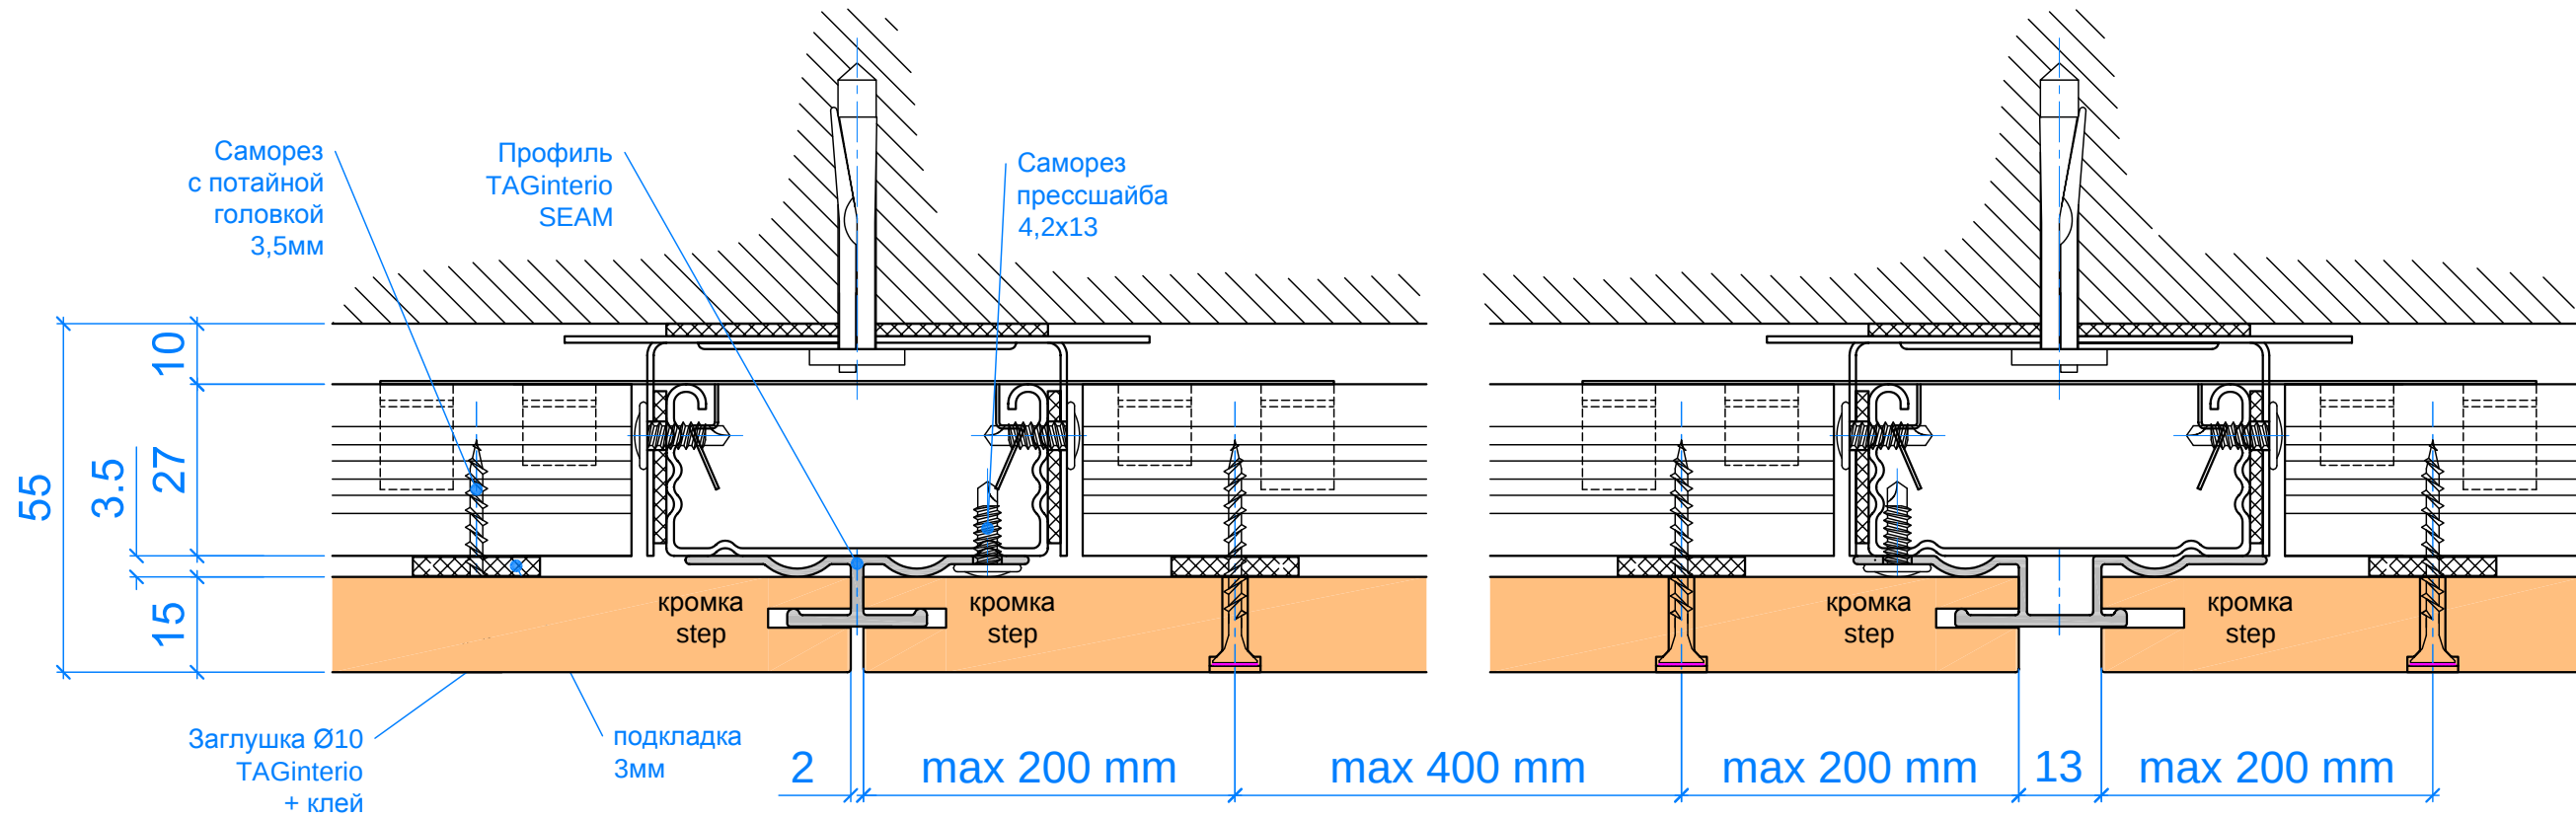


Монтаж панелей TAGinterio на потолок требуется производить с креплением панели на монтажный профиль по периметру панели, а так же, дополнительно, с креплением панелей саморезами, закрытые декоративными заглушками.




Узлы стыковки стеновых панелей TAGinterio с потолком

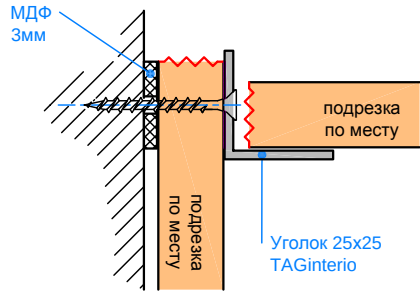




панель крепится нижним
горизонтальным и
вертикальными профилями

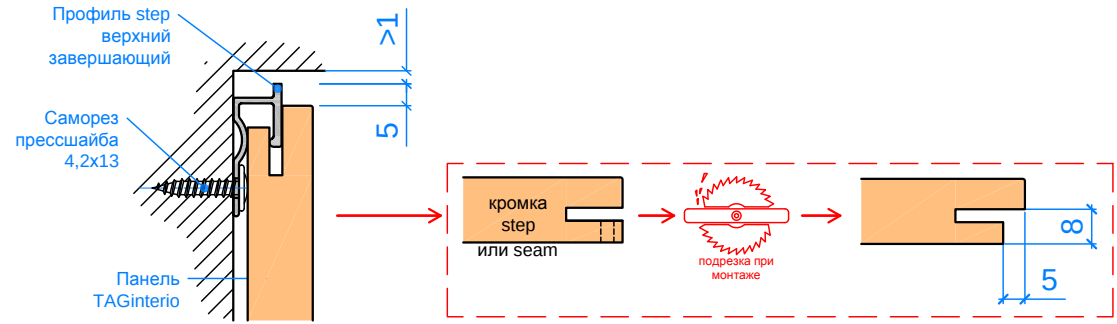





Узлы стыковки стеновых и потолочных панелей TAGinterio между собой по вертикали и по горизонтали

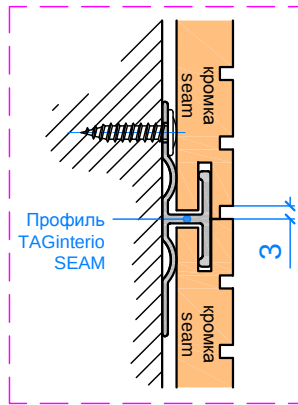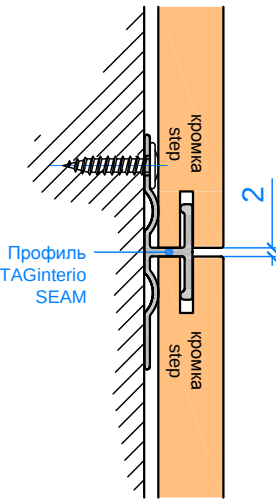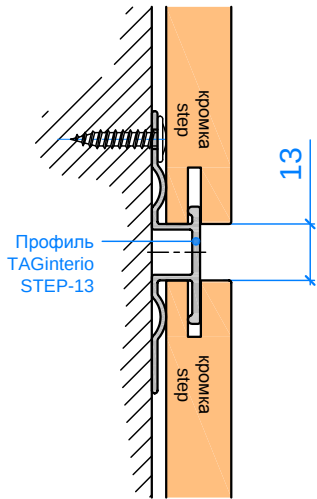









применяется только с проходной
линейной перфорацией LP3-16,
LP3-32, LP3-X, QP3-32, QP3-X

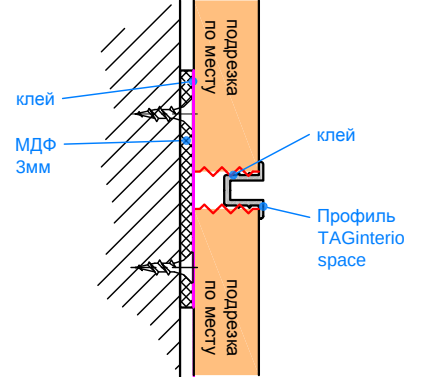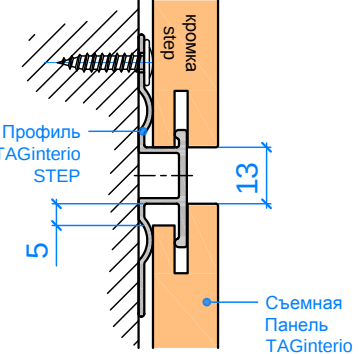









Узлы стыковки стеновых панелей TAGinterio с полом

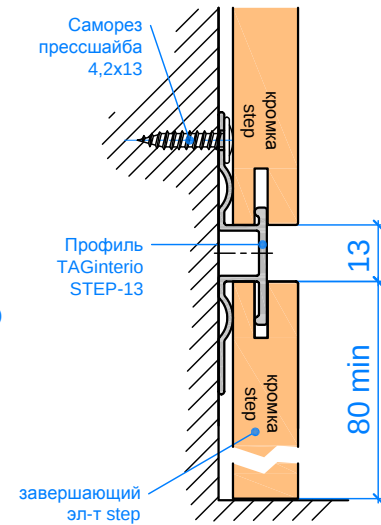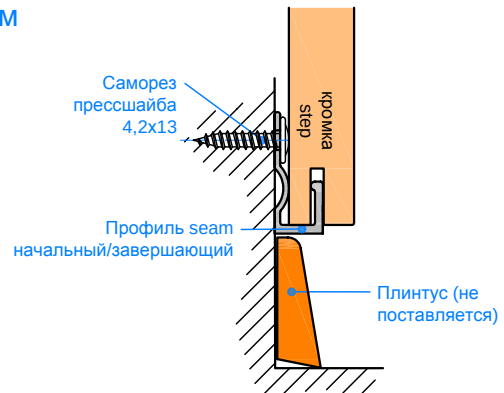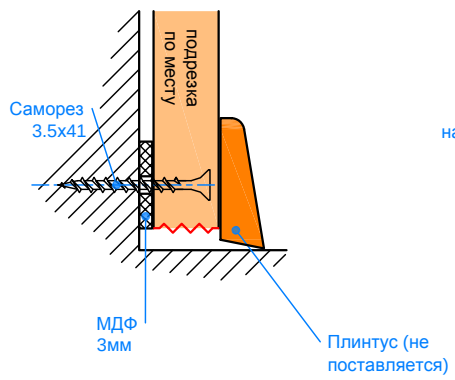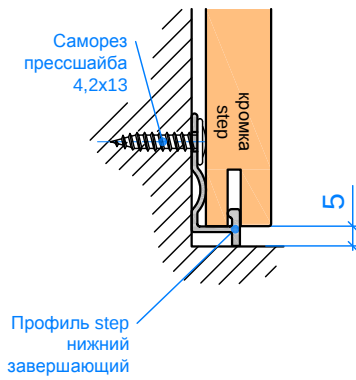



Внутренние и внешние углы панелей TAGinterio

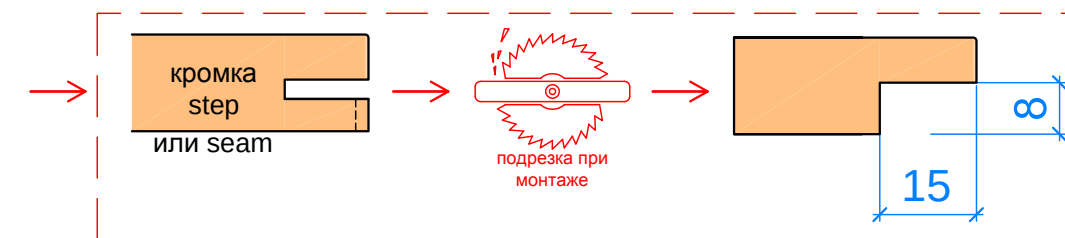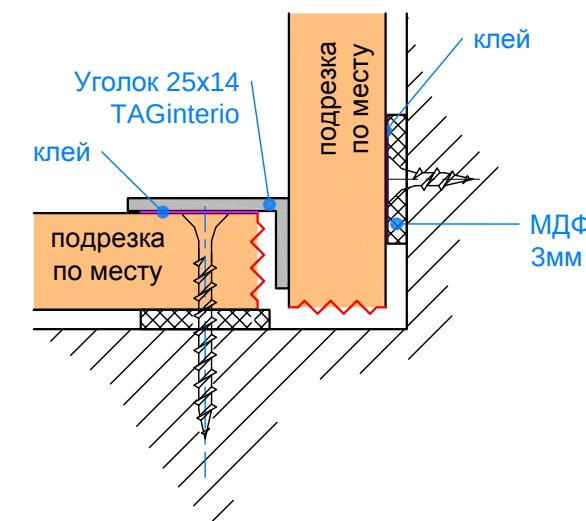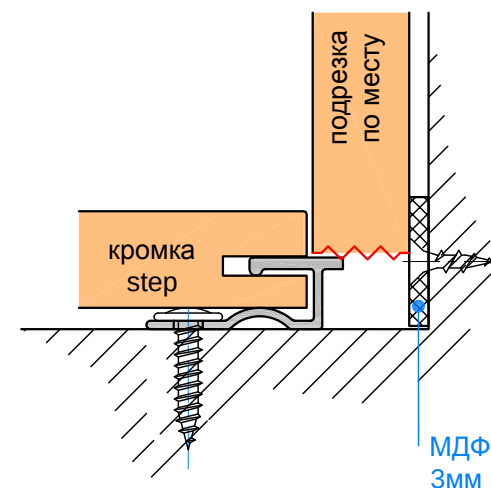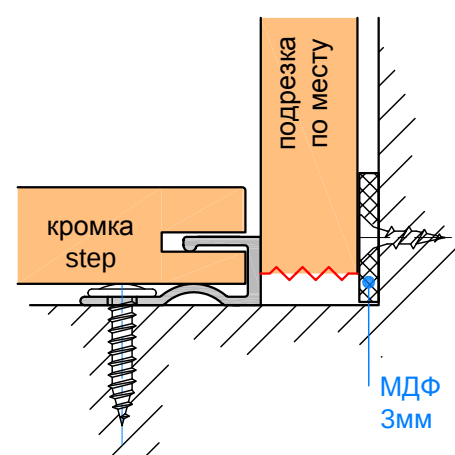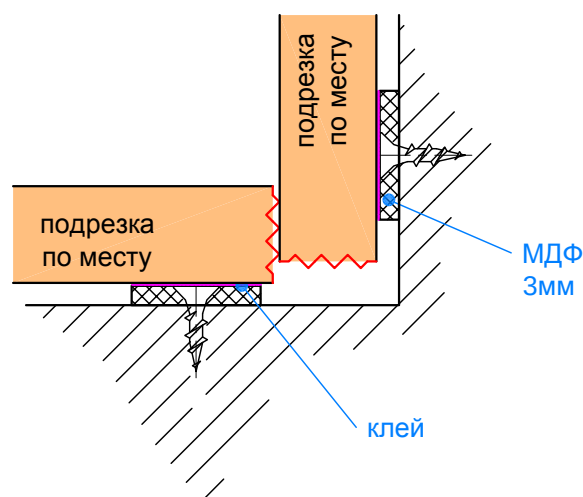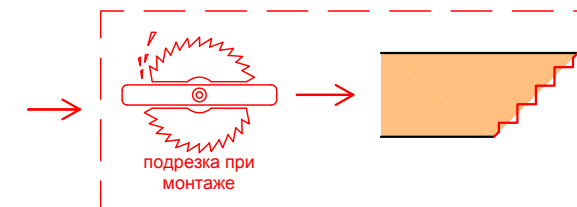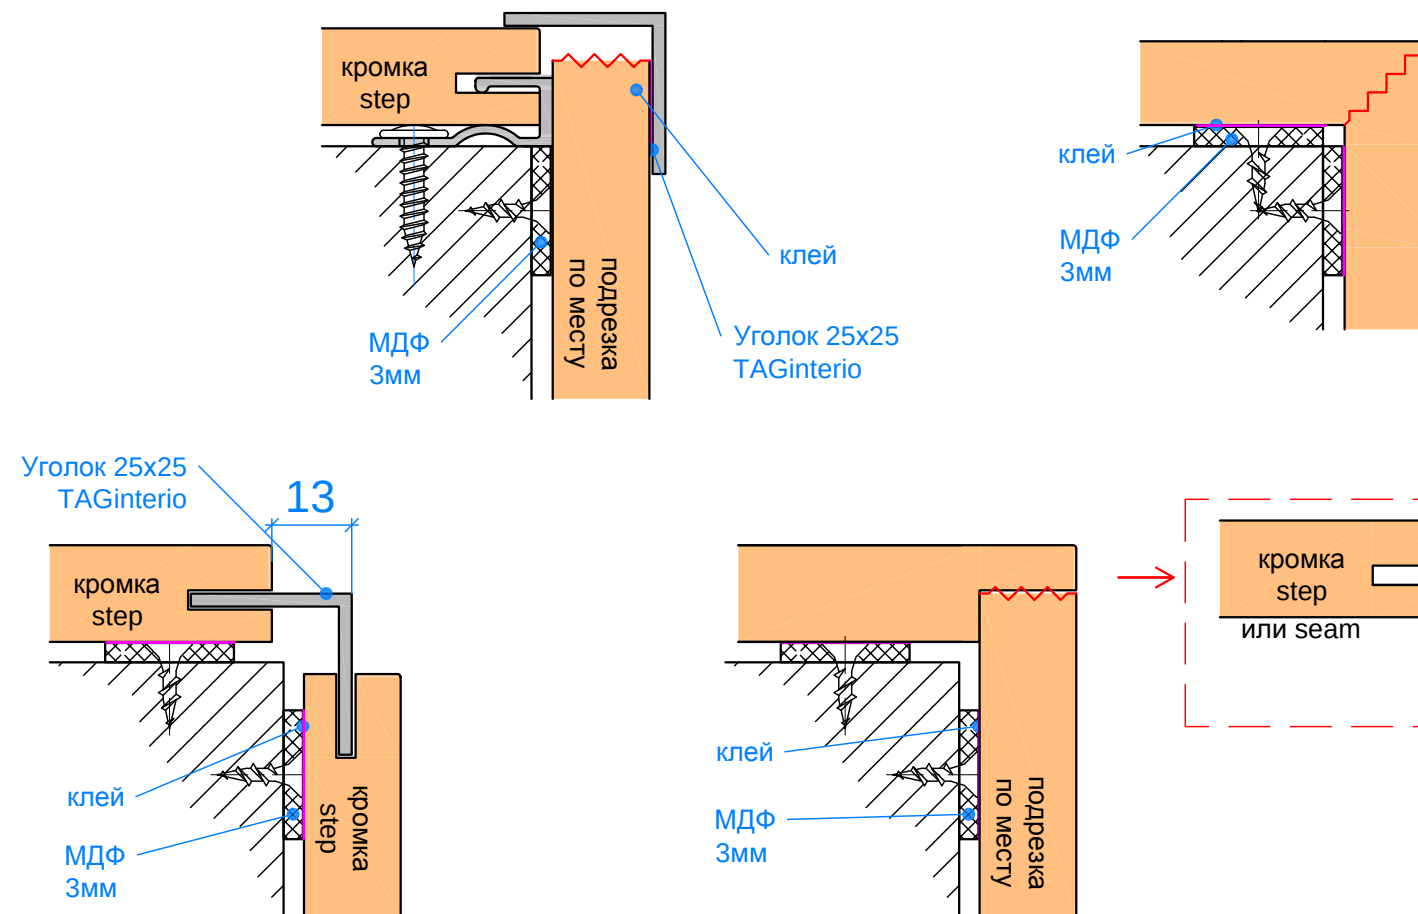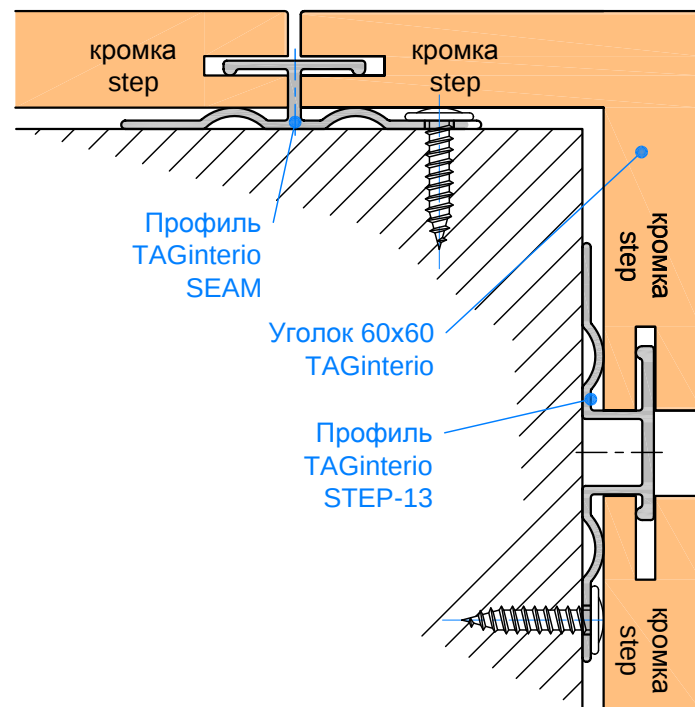



Внутренние и внешние углы для акустических панелей TAGinterio с перфорацией LP3-16 / LP3-32 / LP3-X / QR3-32 / QR3-X

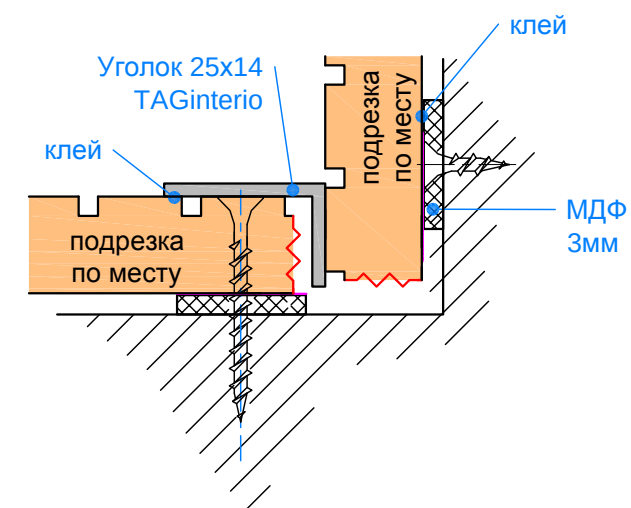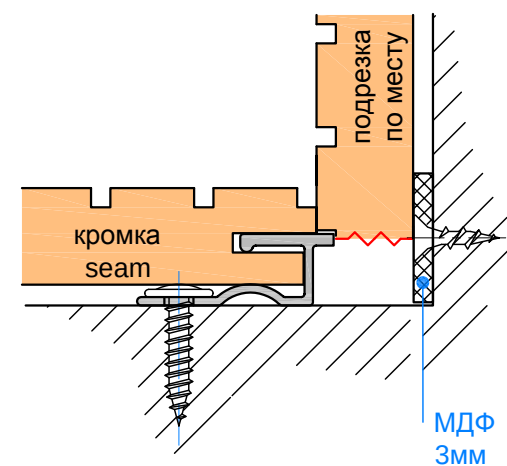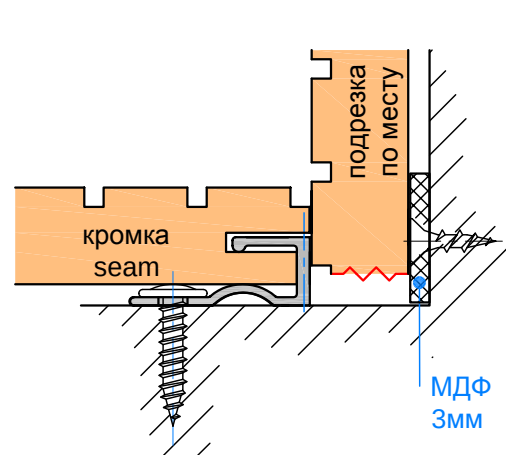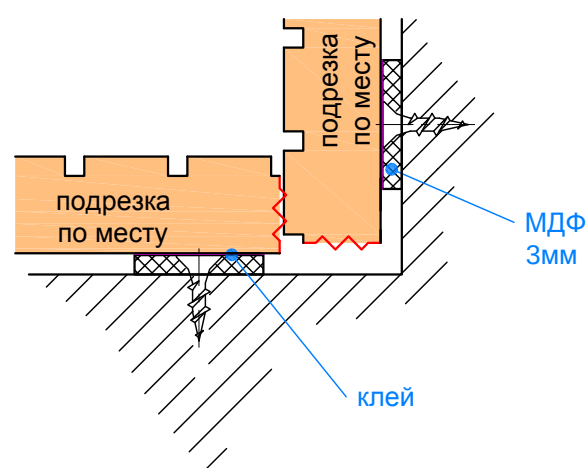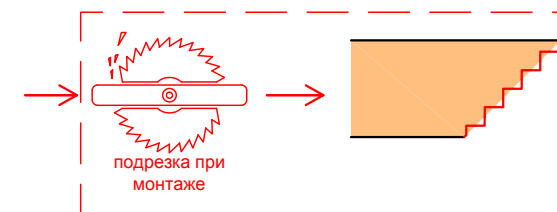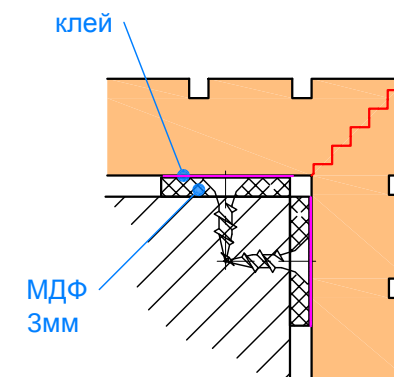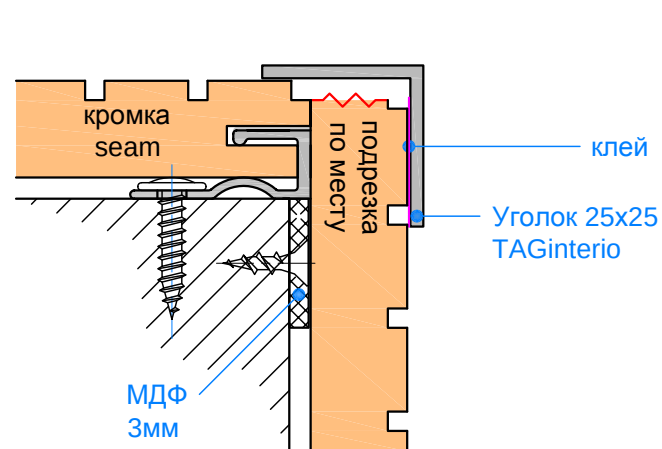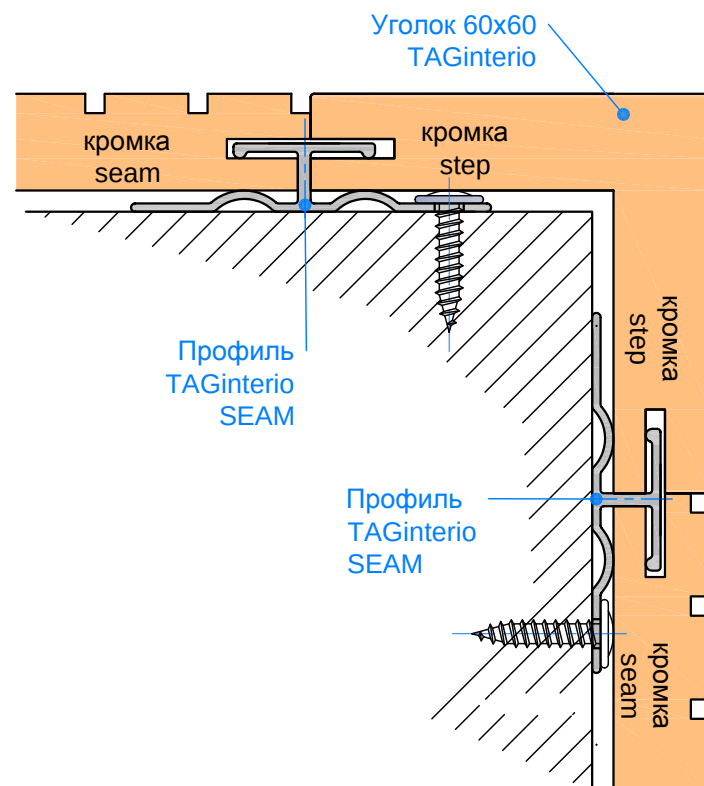


Съемная стеновая панель TAGinterio

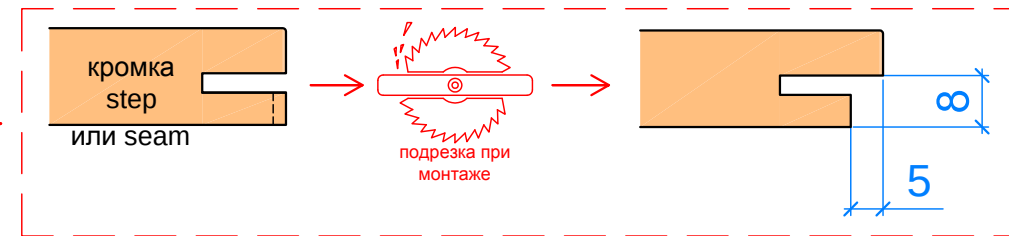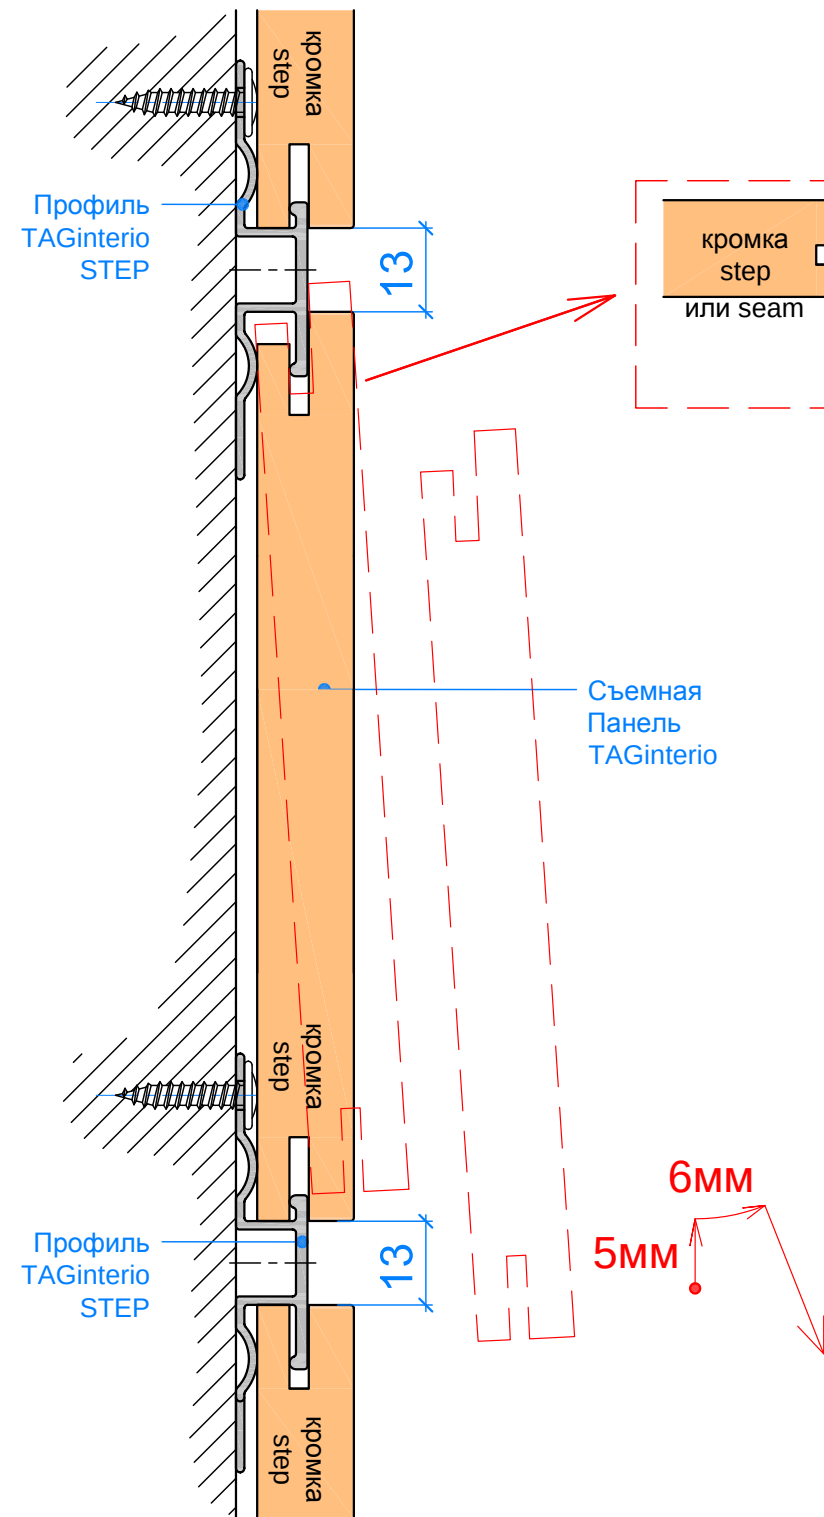

СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ - ВИД СВЕРХУ

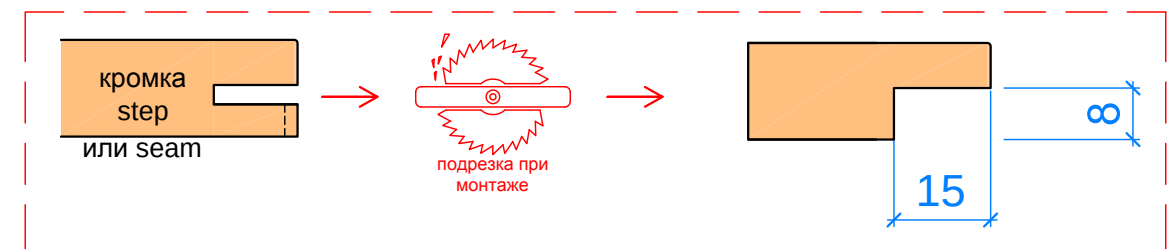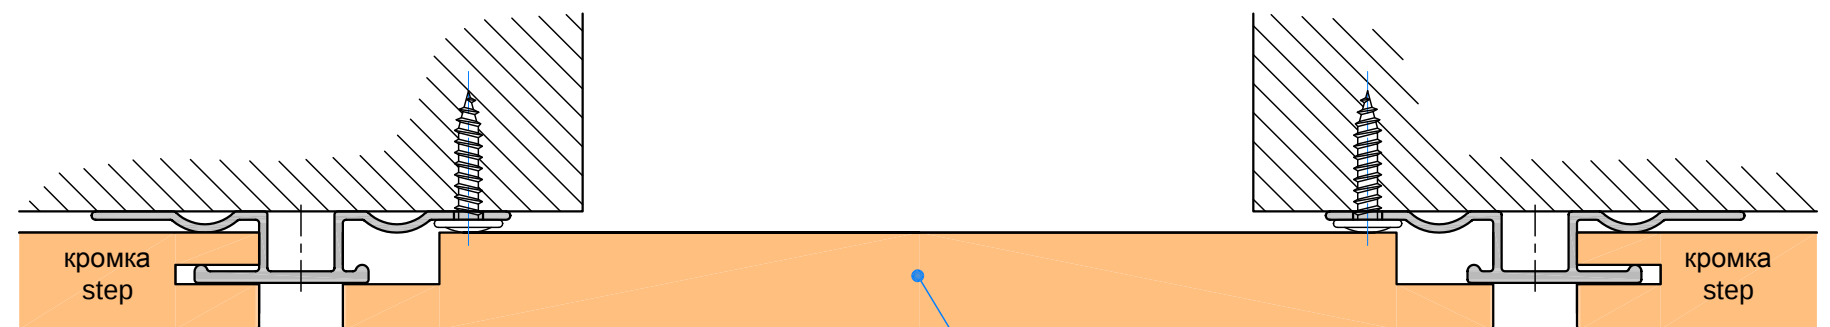



Скрытый люк-дверца TAGinterio

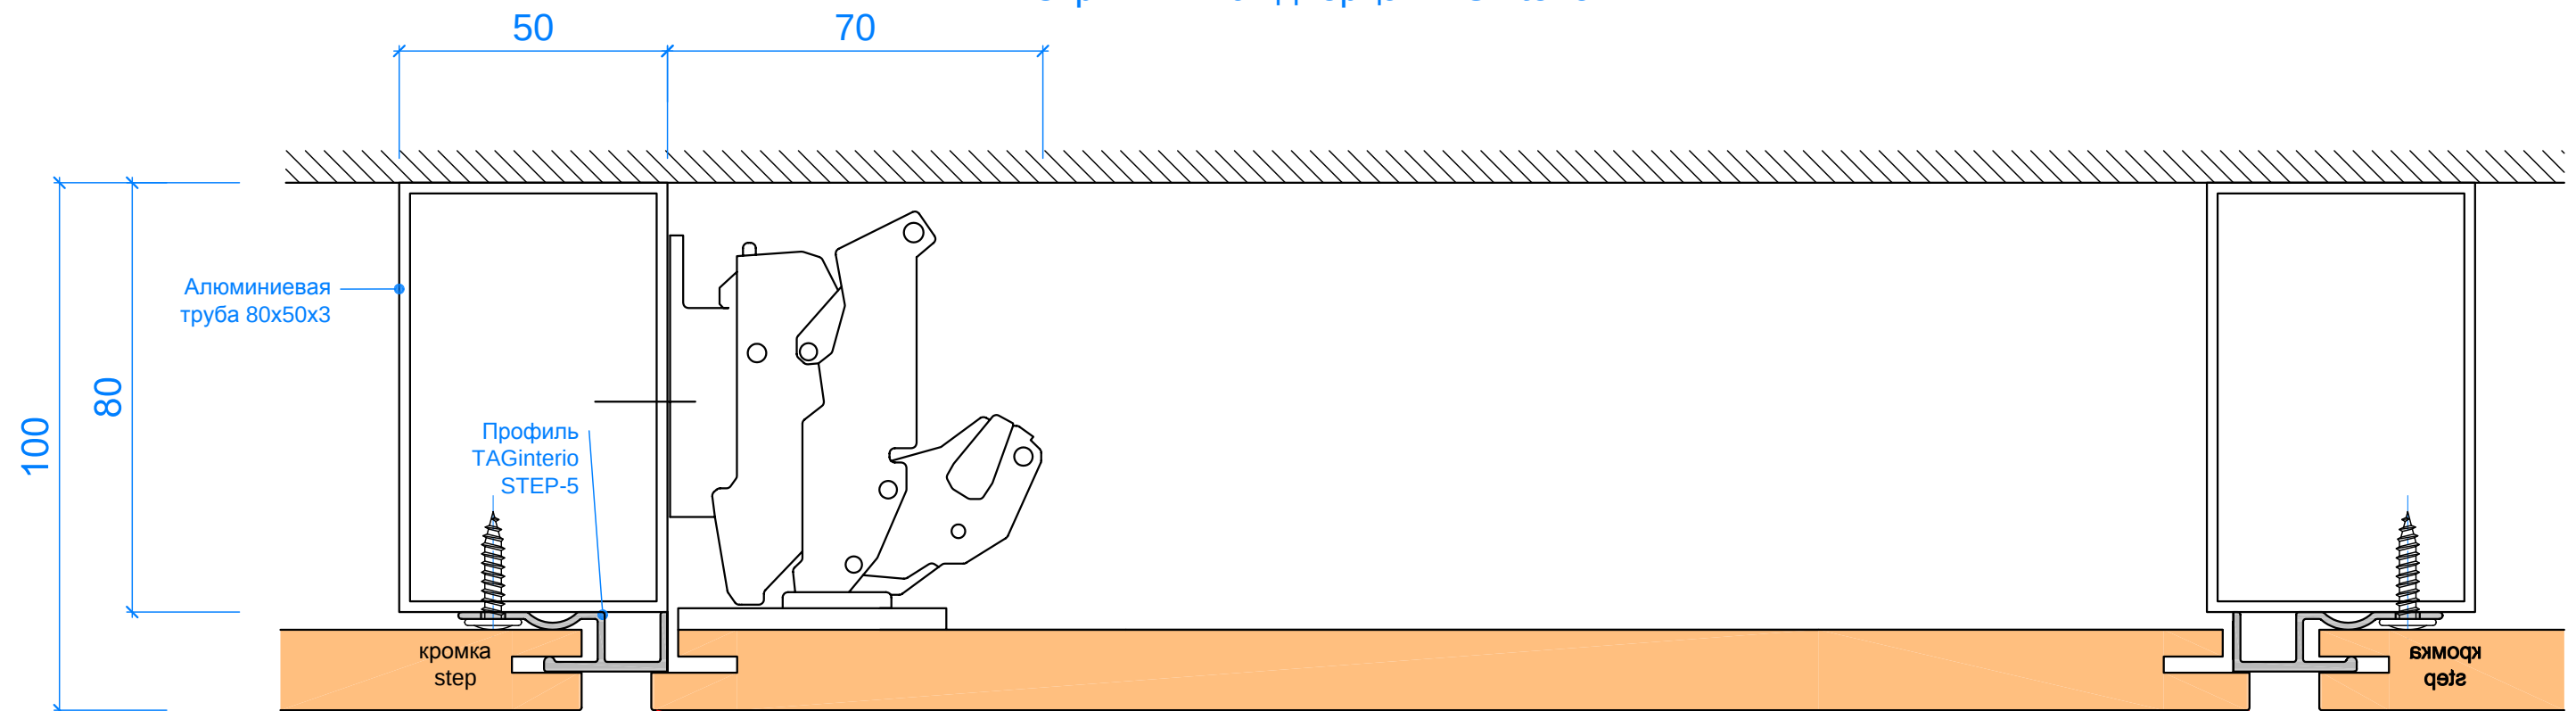




13

600mm MAX


13

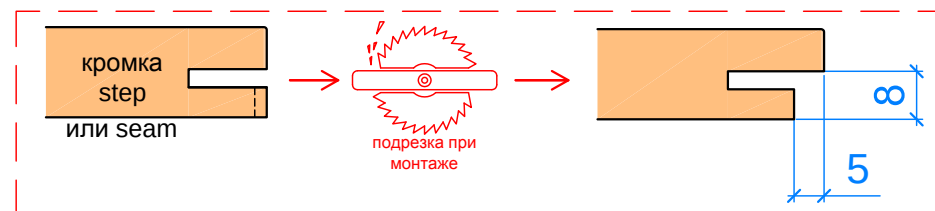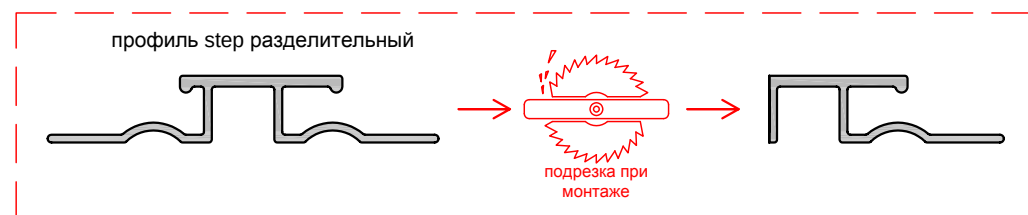

Потолочная панель TAGinterio с ревизионным люком

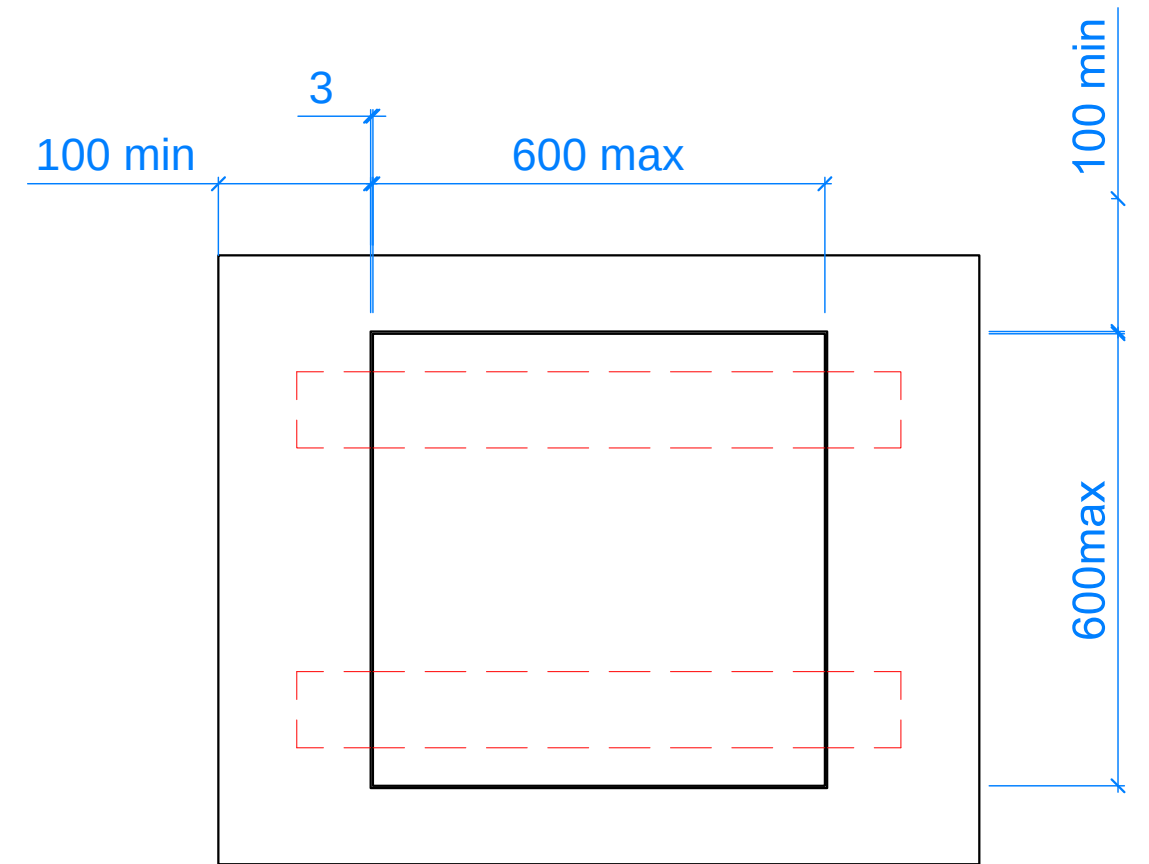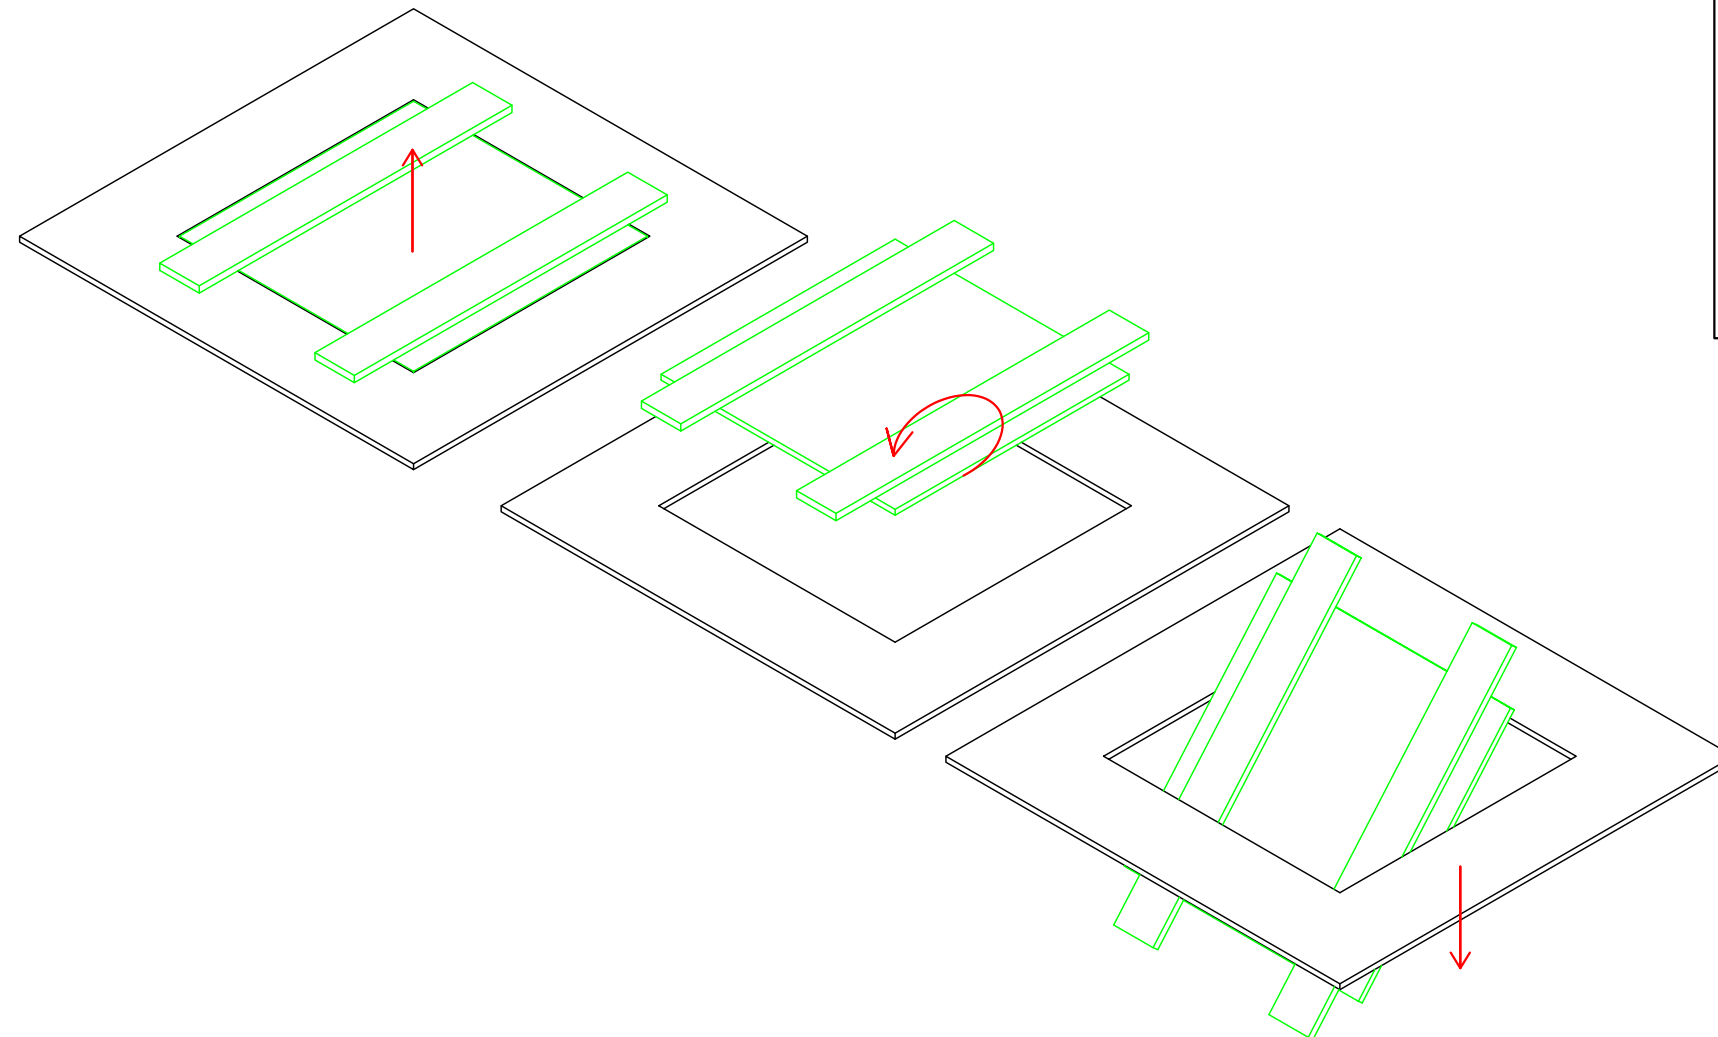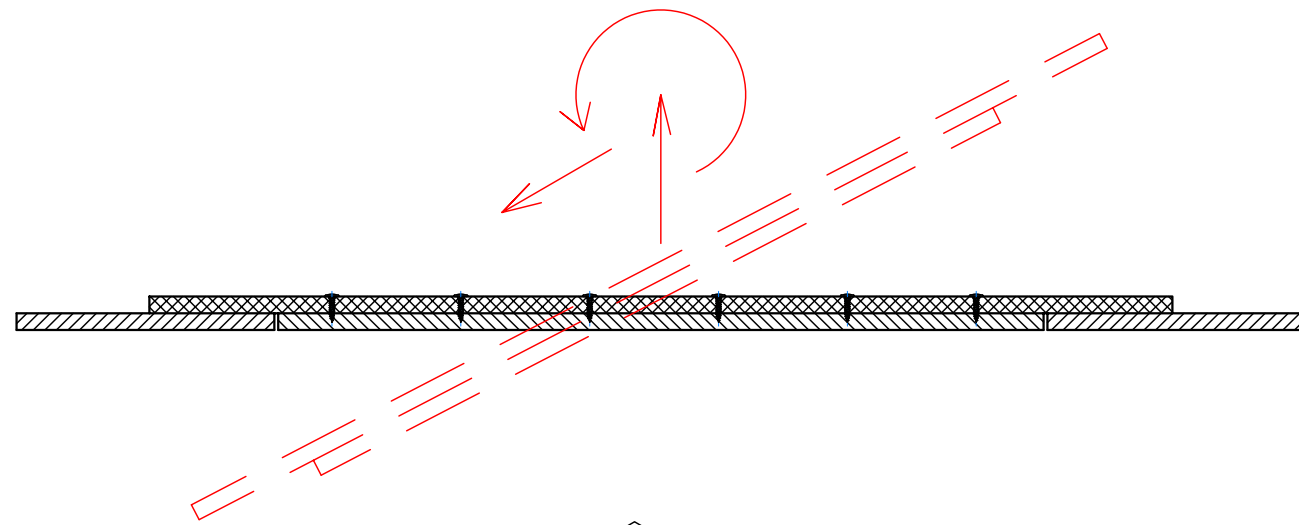


Варианты встройки LED светильников в панели TAGinterio

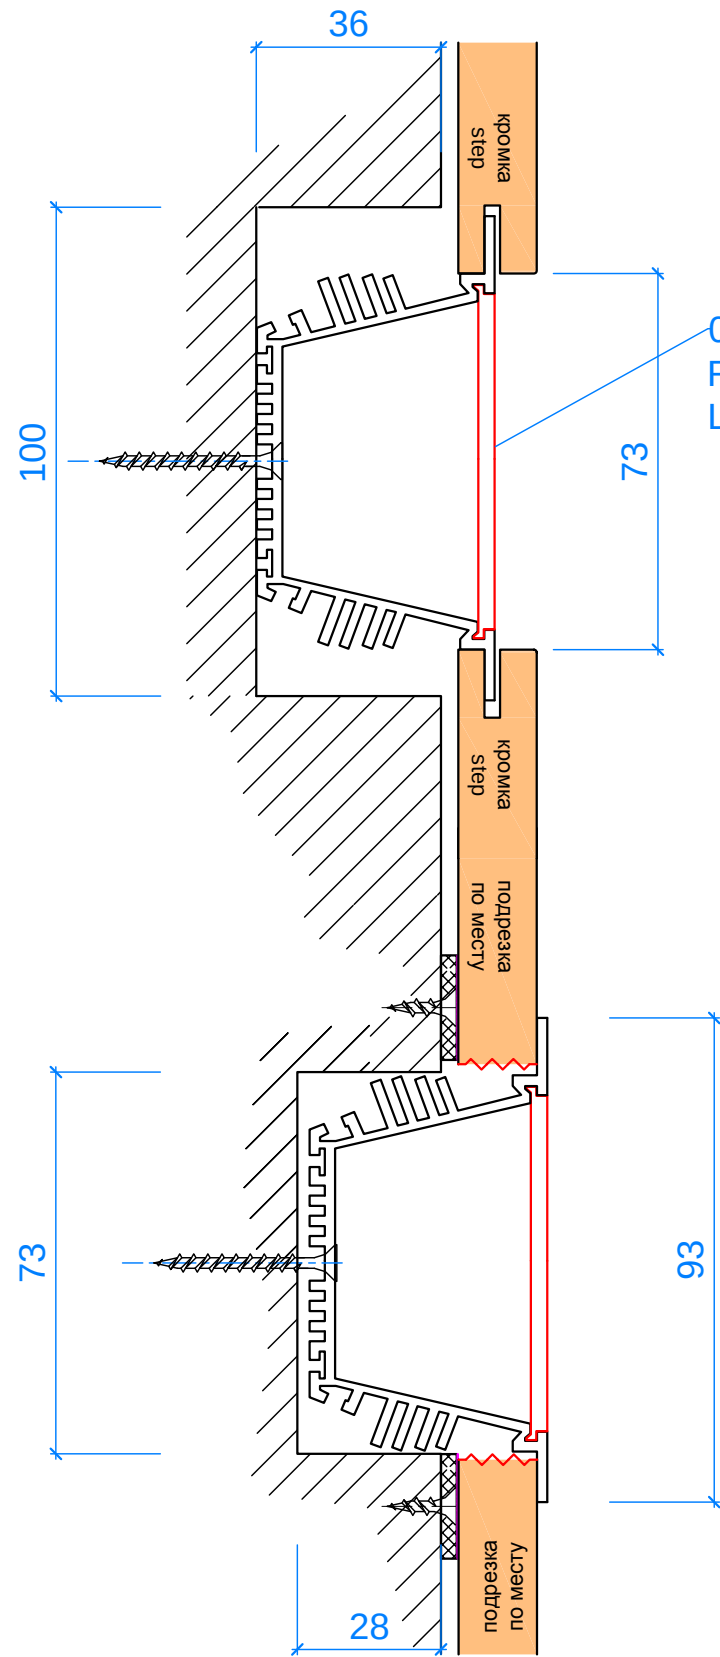

019882 - Профиль
RW70FS-2000 ANOD,
L=2000mm

019185 - Профиль
FM-2000 ANOD,
L=2000mm

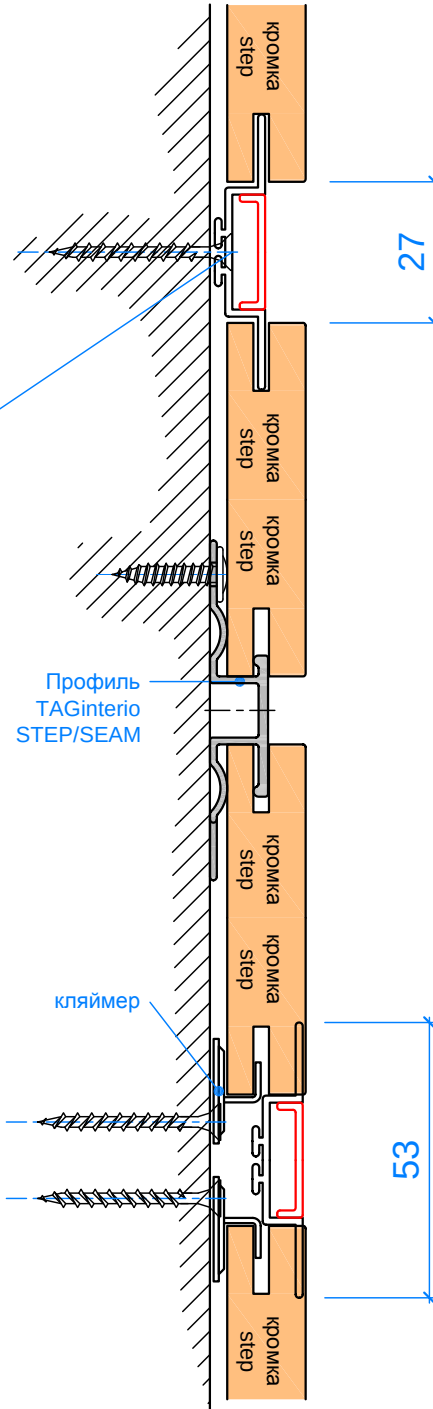


Профиль
TAGinterio
STEP/SEAM

кляймер



Поставщик LED светильников
компания www.tranzistor.ru

Весь ассортимент LED светильников см. на сайте
поставщика.

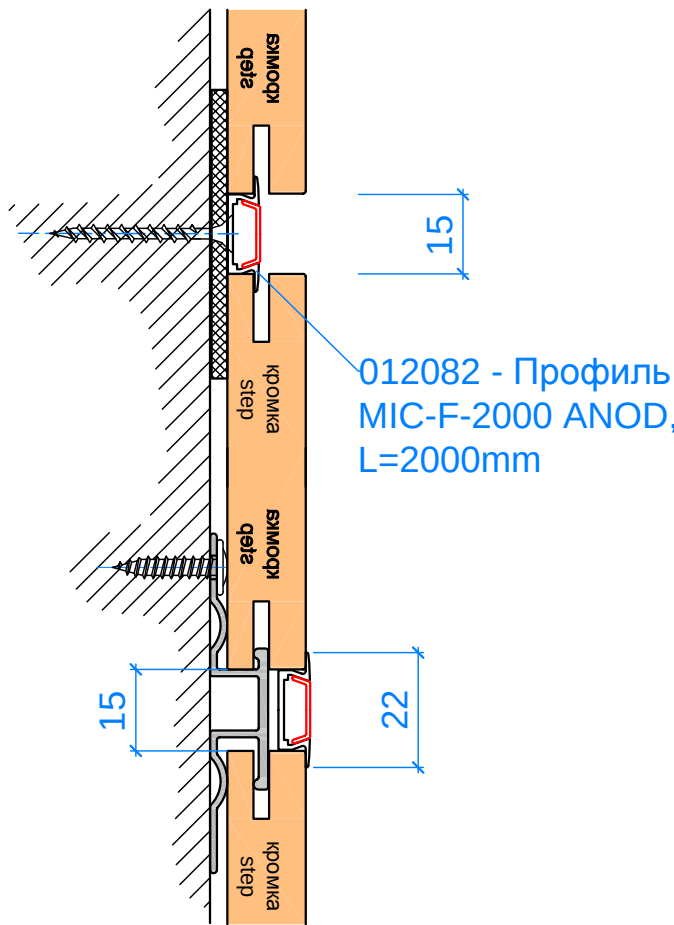

012082 - Профиль
MIC-F-2000 ANOD,
L=2000mm


Кромки и фурнитура для панелей TAGinterio

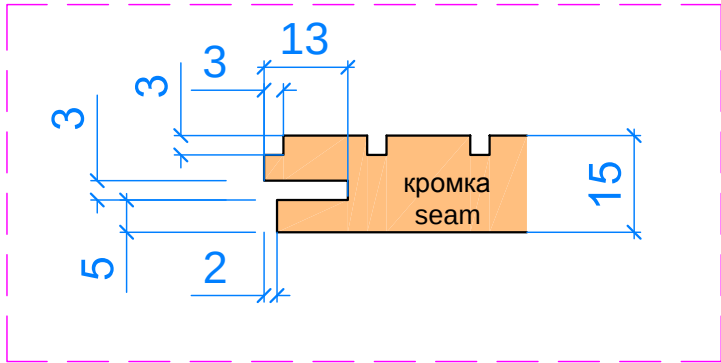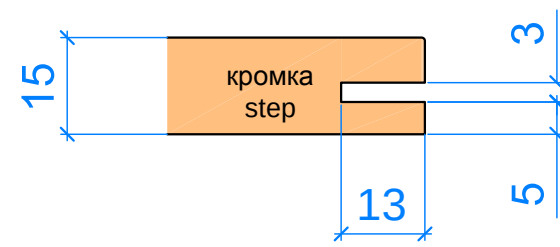


применяется только с проходной
линейной перфорацией LP3-16, LP3-32,
LP3-X




профиль step разделительный
L=3000mm

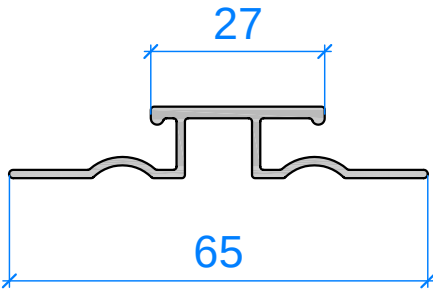


профиль seam разделительный
L=3000mm

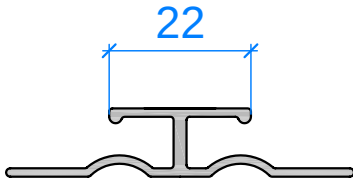


профиль space L=3000mm

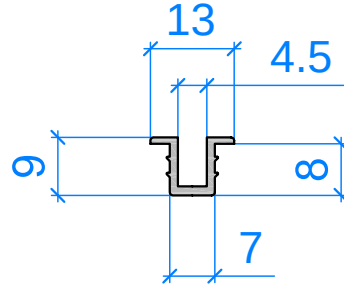


раскладка 30мм
L=3000mm




уголок 25x25мм
L=3000mm

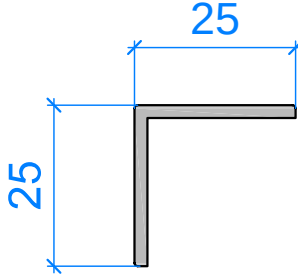


уголок 25x14
L=3000mm

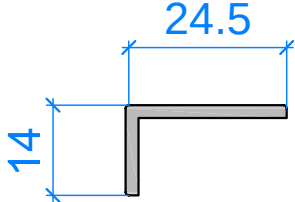


профиль step начальный
L=3000mm




профиль step завершающий
L=3000mm




профиль seam
начальный/завершающий
L=3000mm




завершающий эл-т
L=2450/2750mm

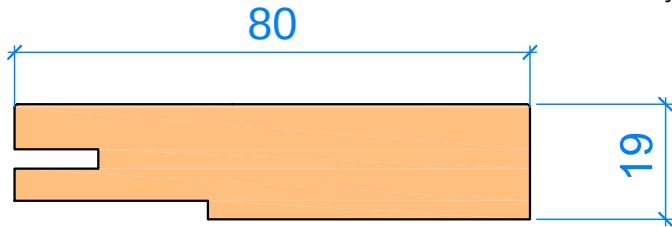


Уголок 60x60 step
L=2450/2950mm

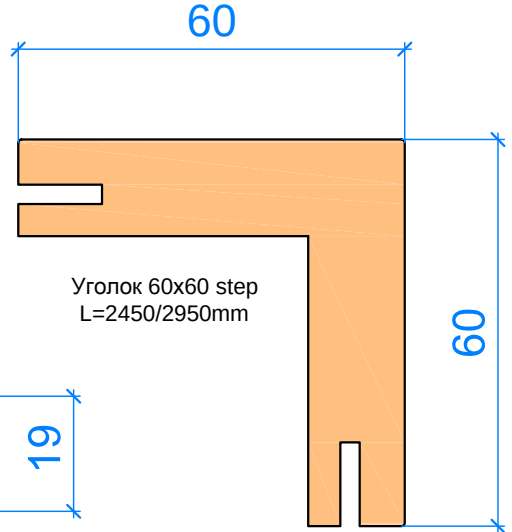

Уголок 60x60 seam
L=2450/2950mm


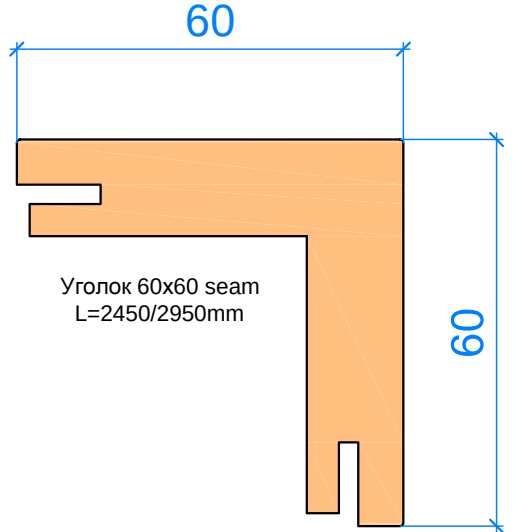


Установка гнущихся панелей TAGinterio на криволинейные поверхности.

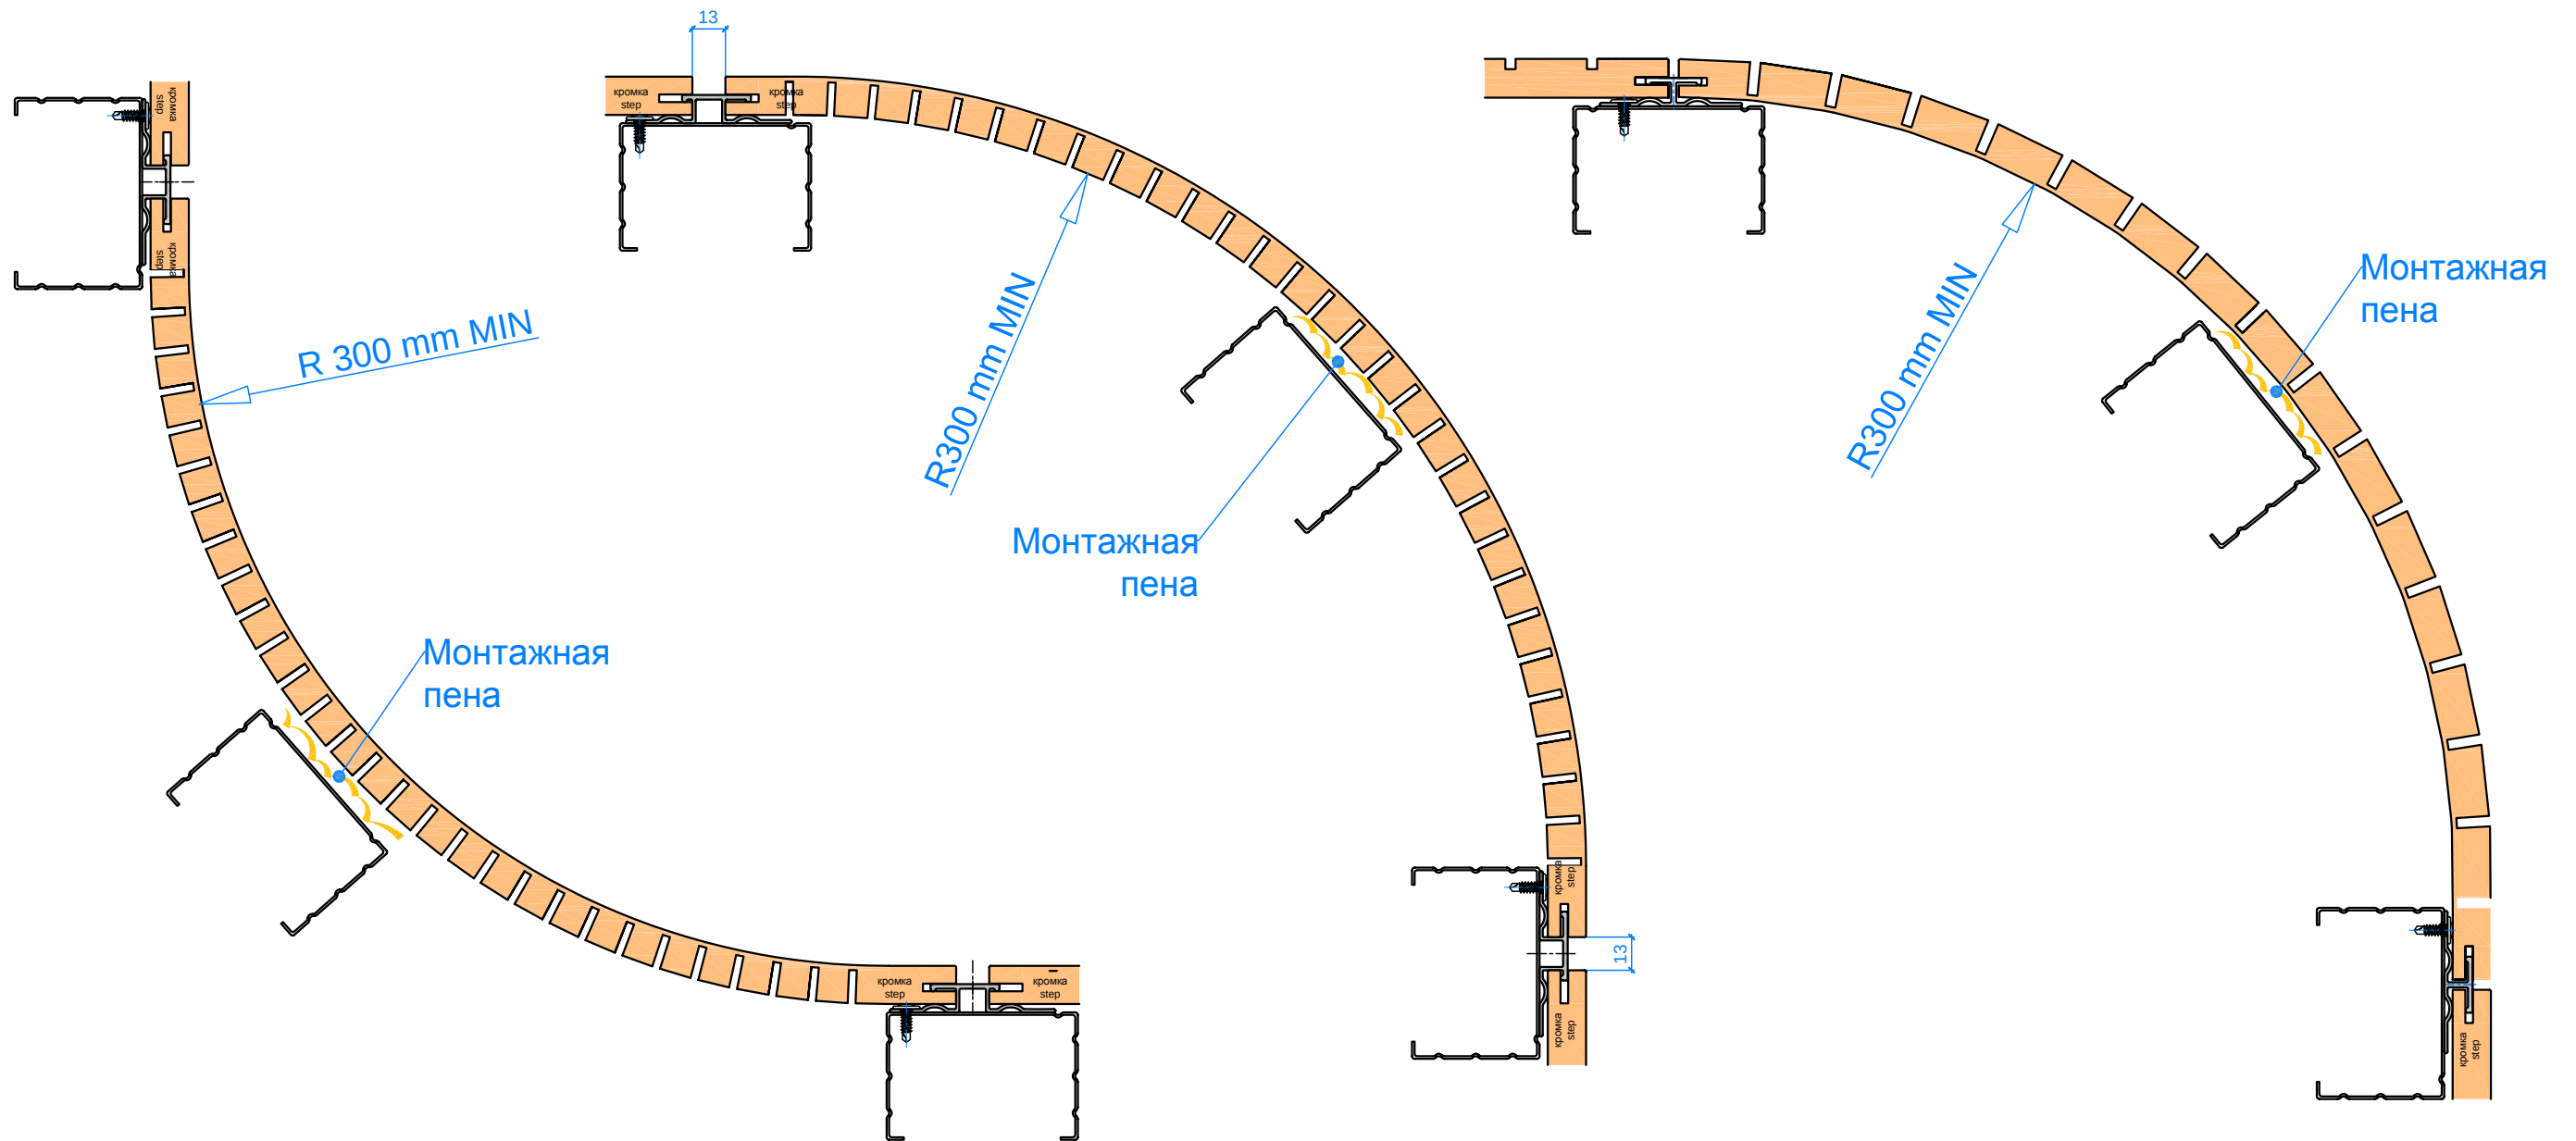


Установка плоских панелей TAGinterio на криволинейные поверхности.

Монтаж плоских панелей TAGinterio на криволинейные поверхности можно производить с изломом плоскости отделки на стыках панелей. Максимальный угол излома на стыках панелей составляет 10°.

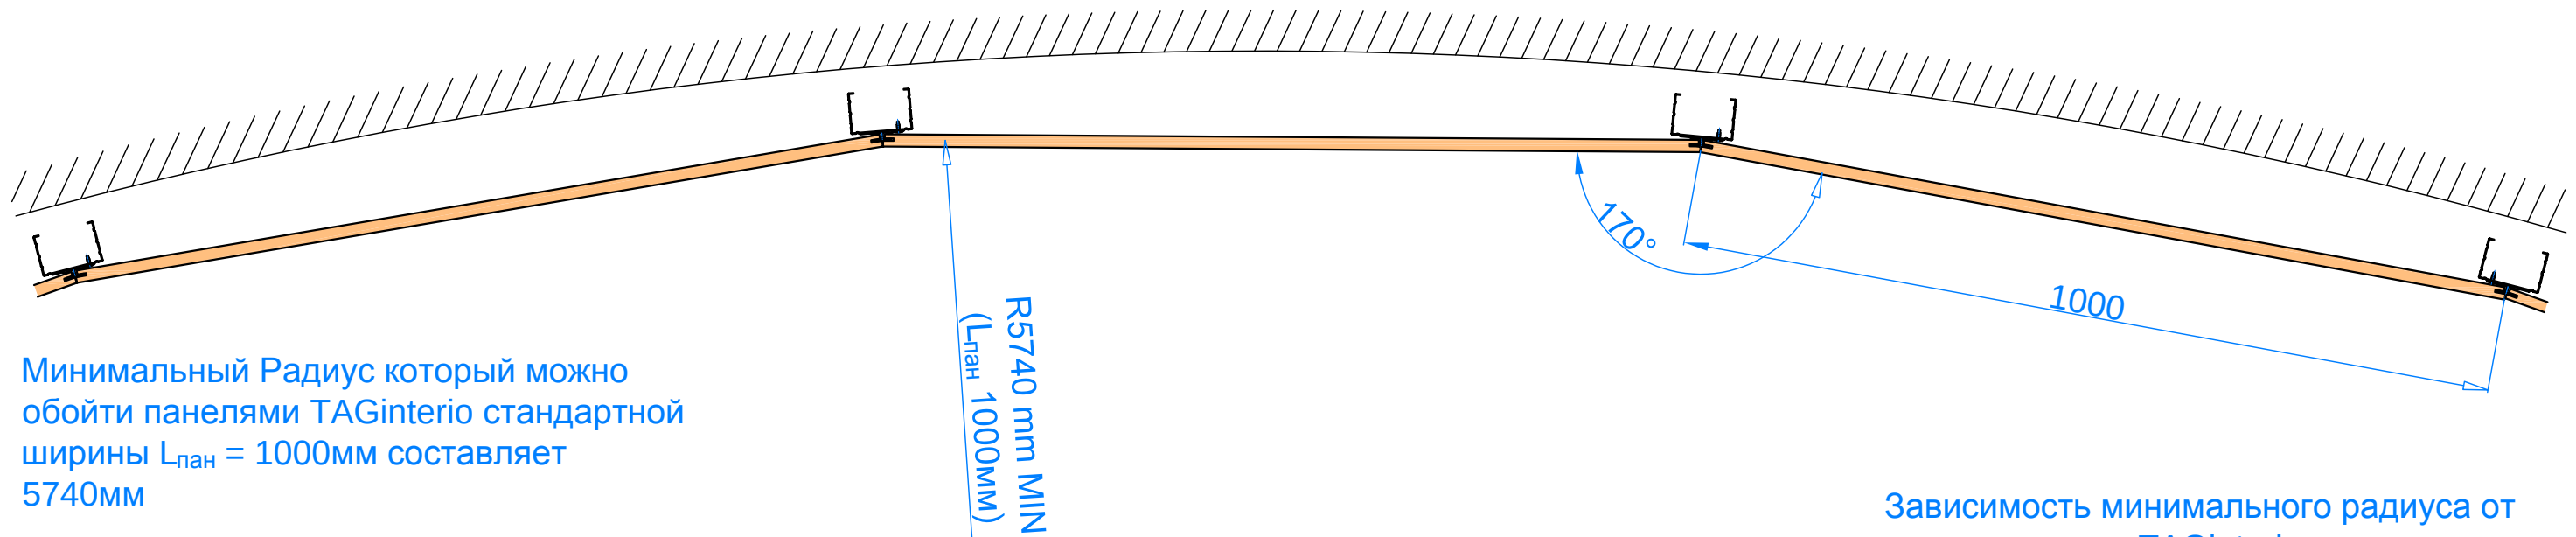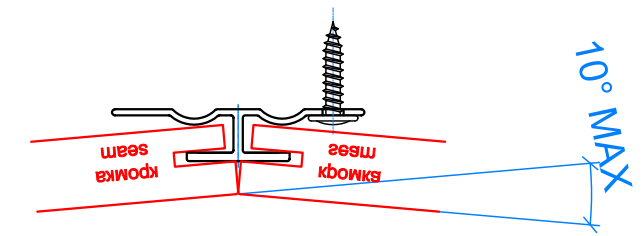

Минимальный Радиус который можно обойти панелями TAGinterio стандартной ширины $L_{\text{пан}} = 1000\text{мм}$ составляет 5740мм


Минимальный Радиус который можно обойти панелями TAGinterio стандартной ширины $L_{\text{пан}} = 288\text{мм}$ составляет 1670мм

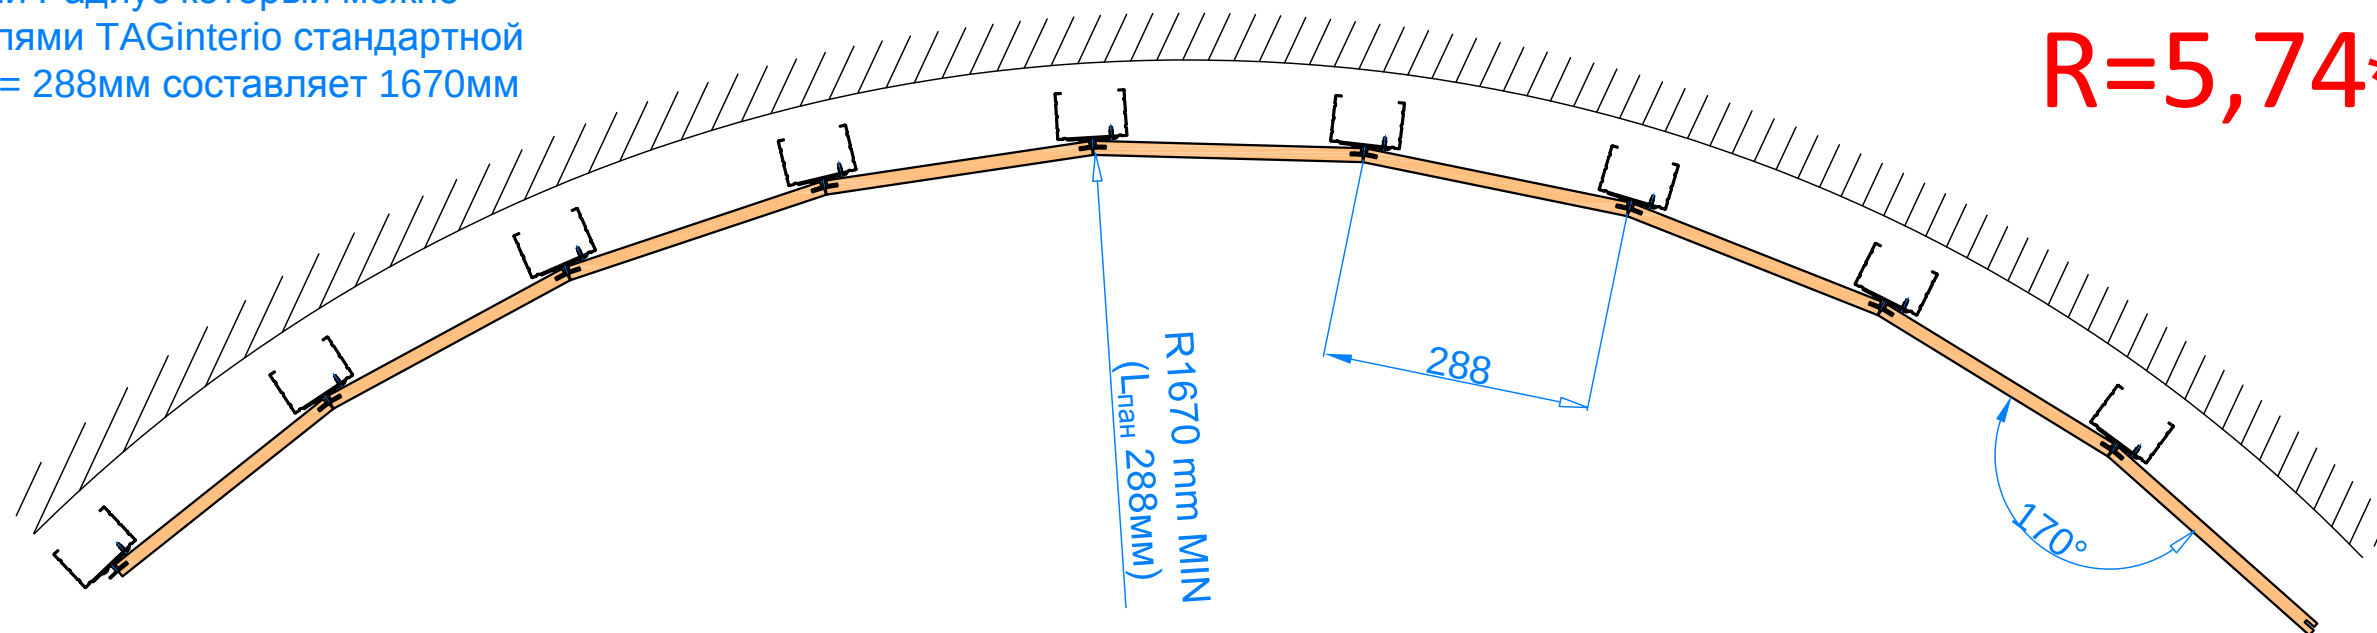


Зависимость минимального радиуса от ширины панели TAGinterio вычисляется по формуле:

$$R = 5,74 * L_{\text{пан}}$$


Скрытая дверь в системе панелей TAGinterio с горизонтальным и вертикальным рустом

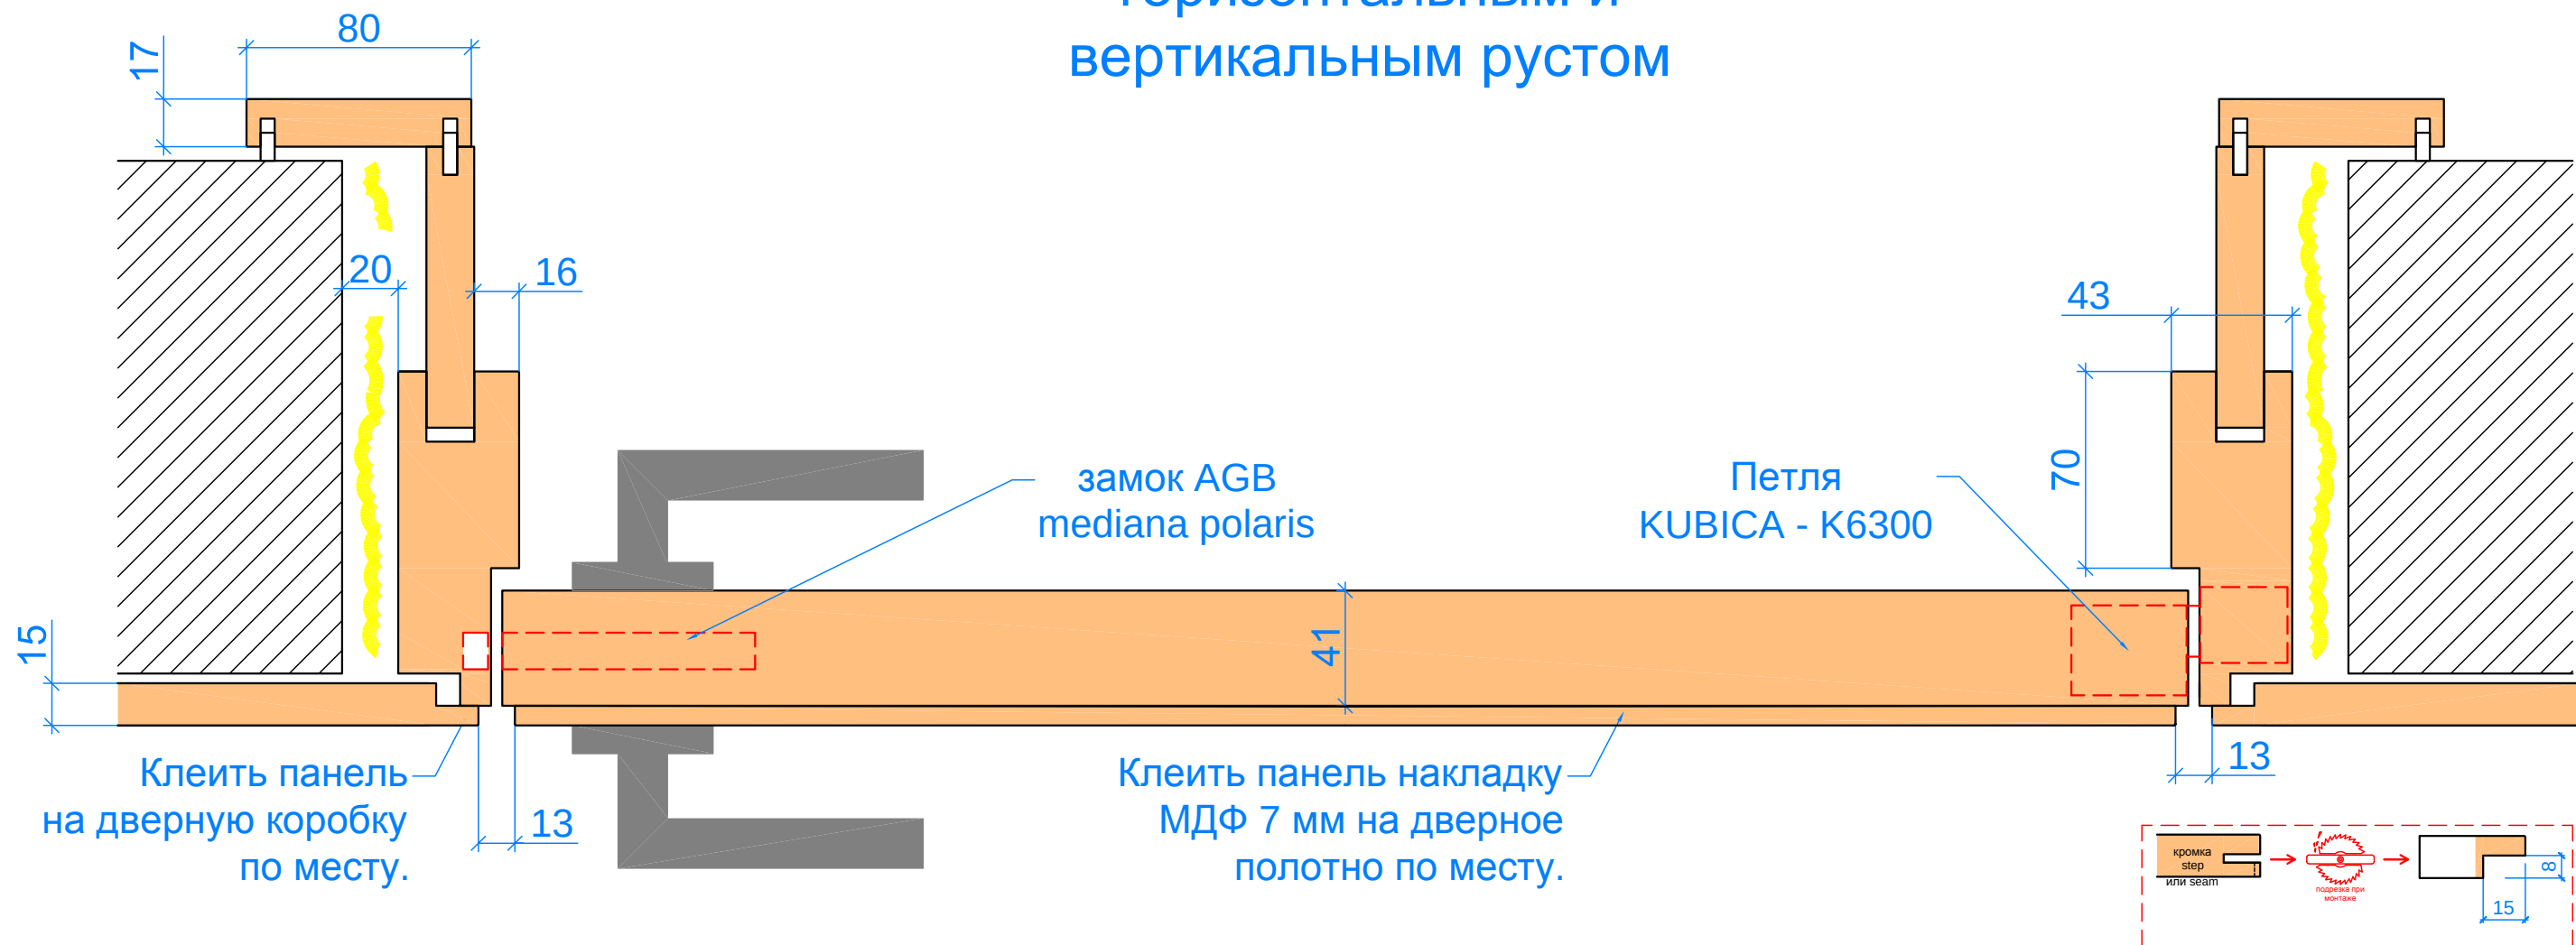



Скрытая дверь в системе панелей TAGinterio

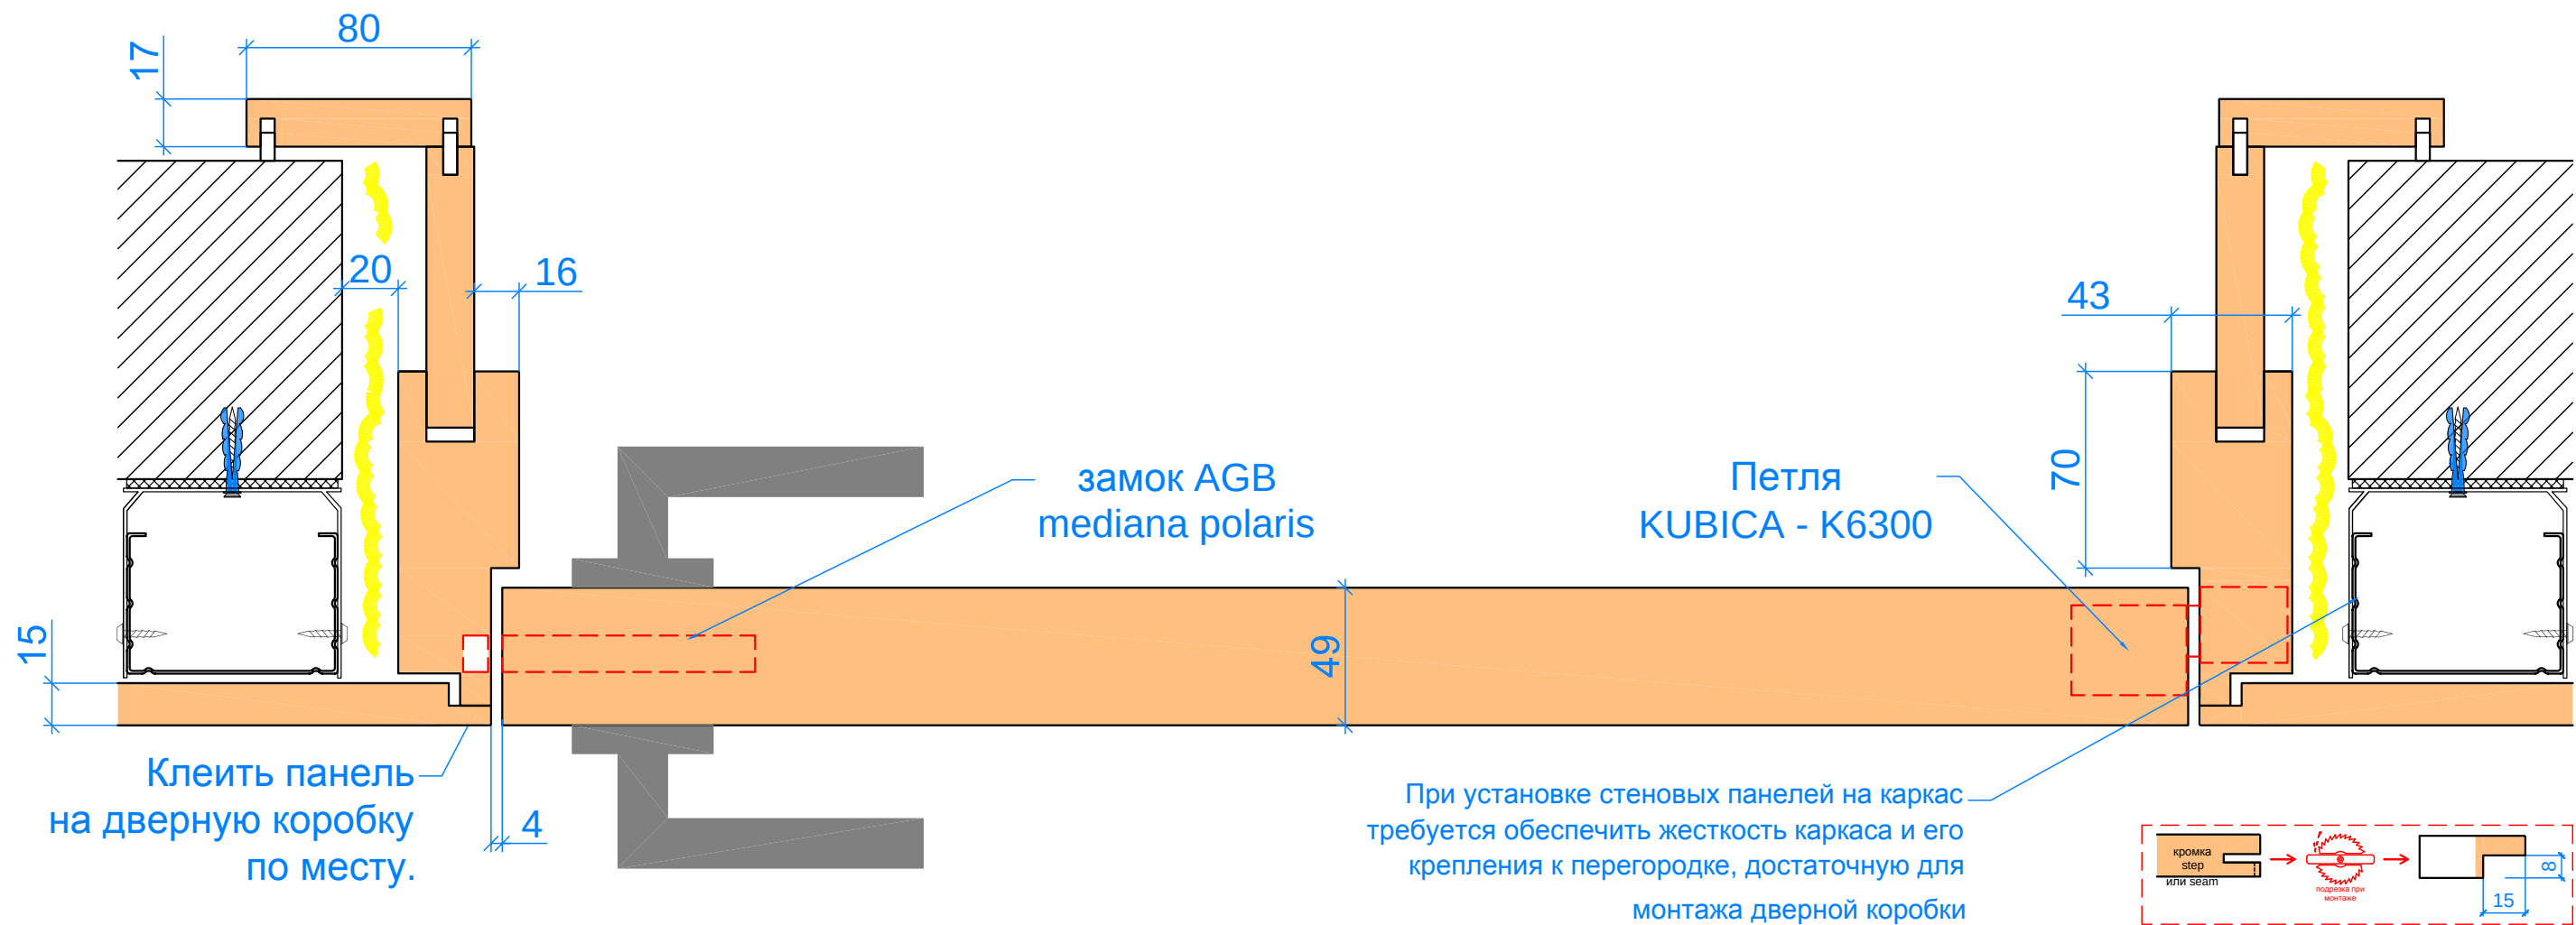

Отдельностоящая дверь TAGinterio

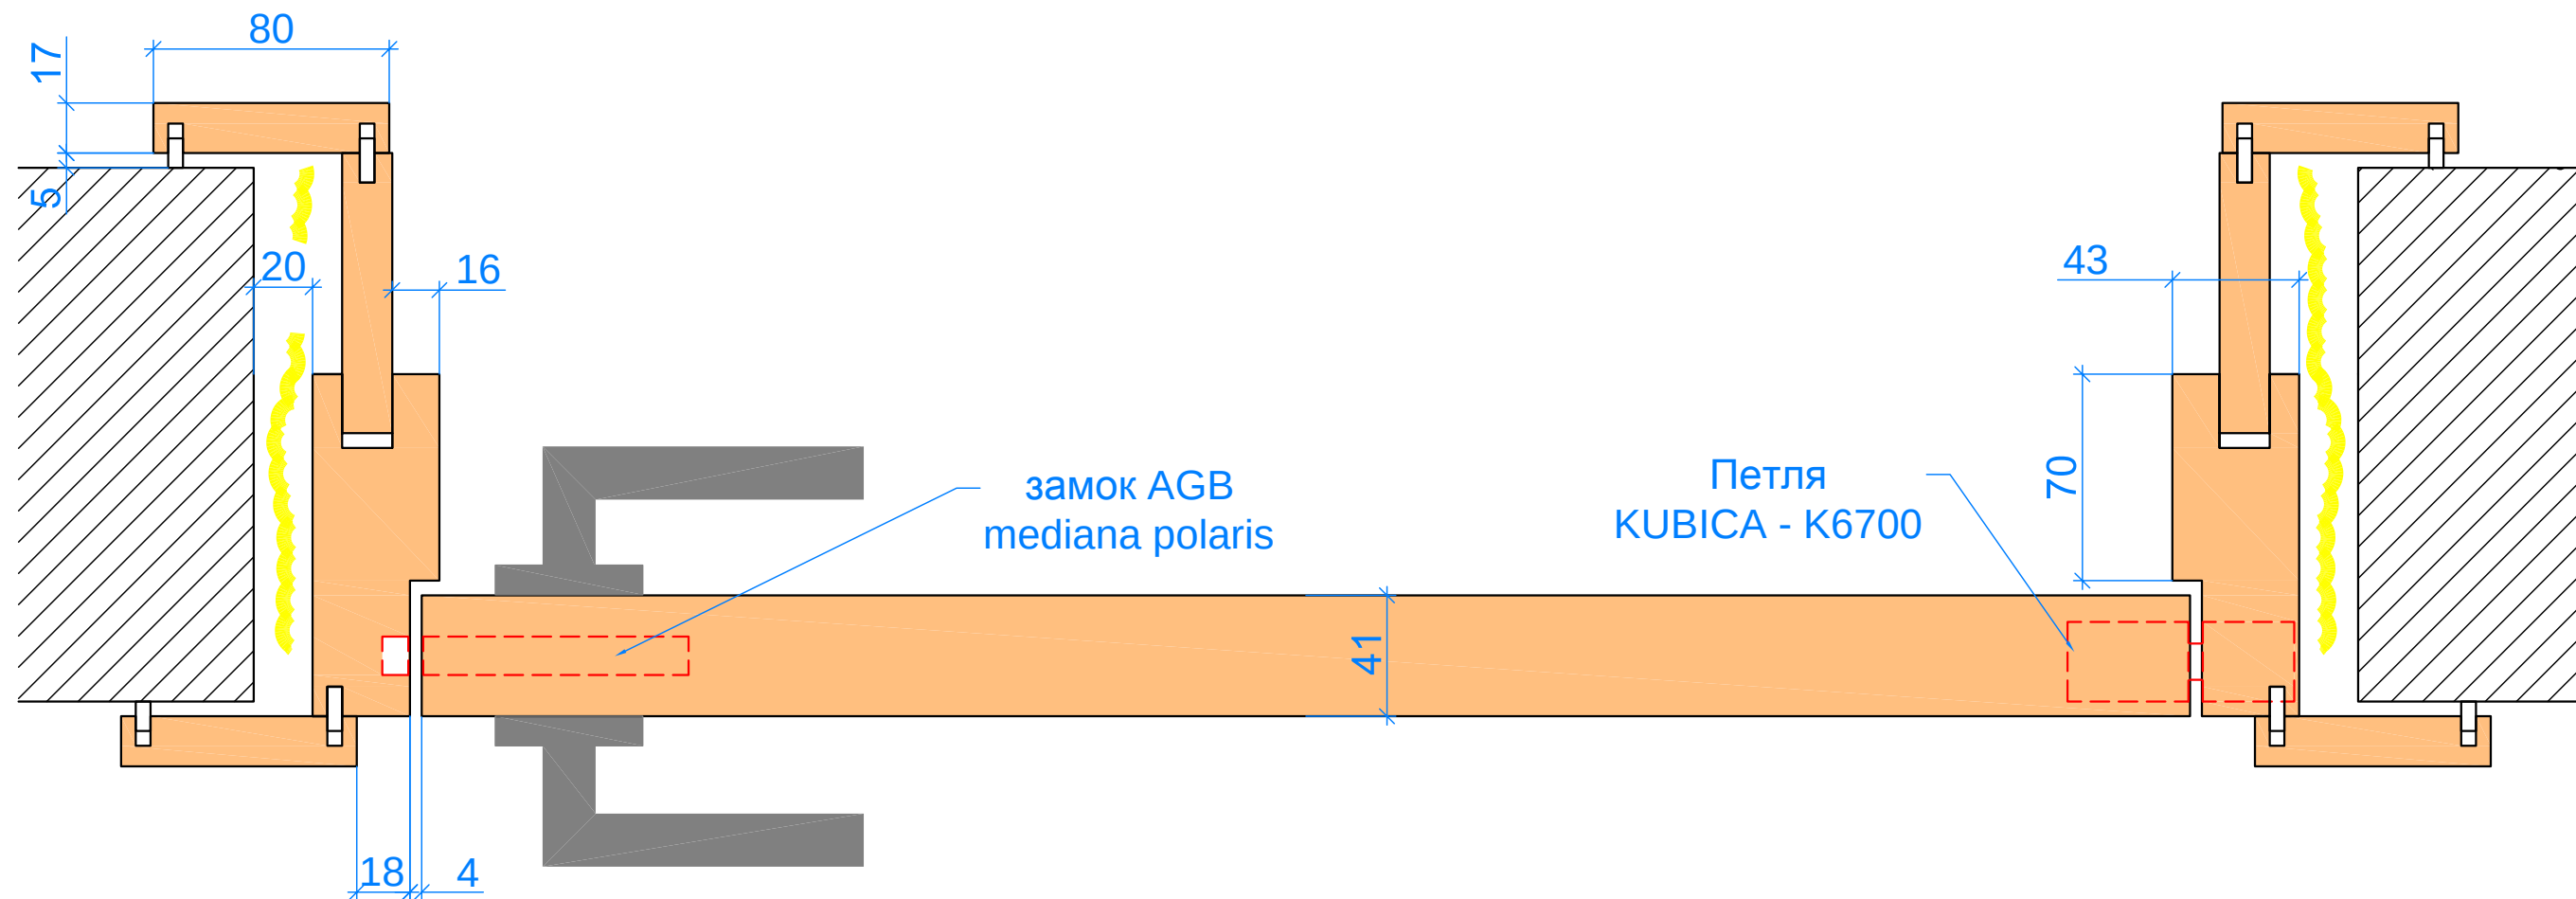

Реечные потолки TAGinterio

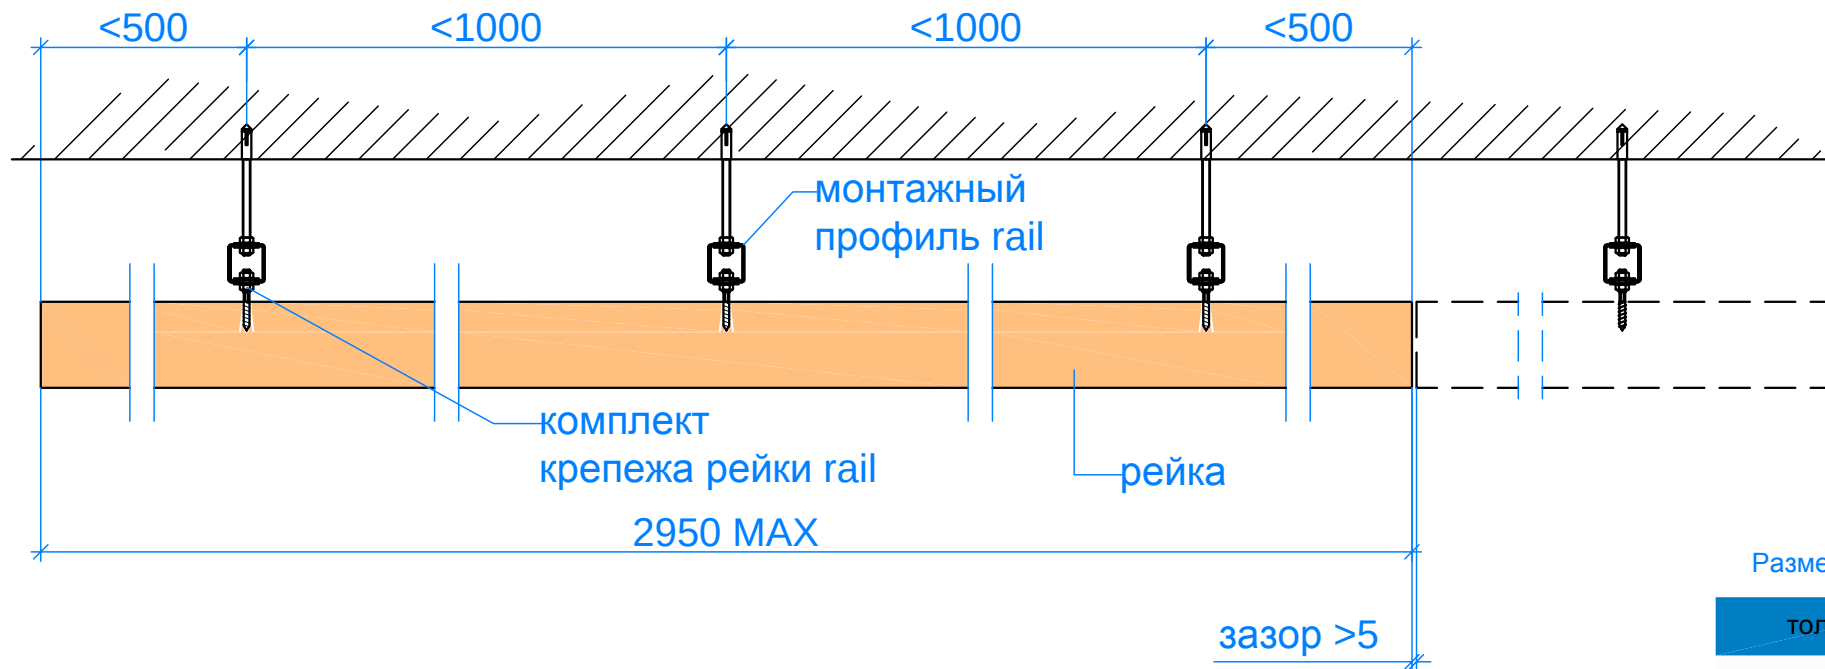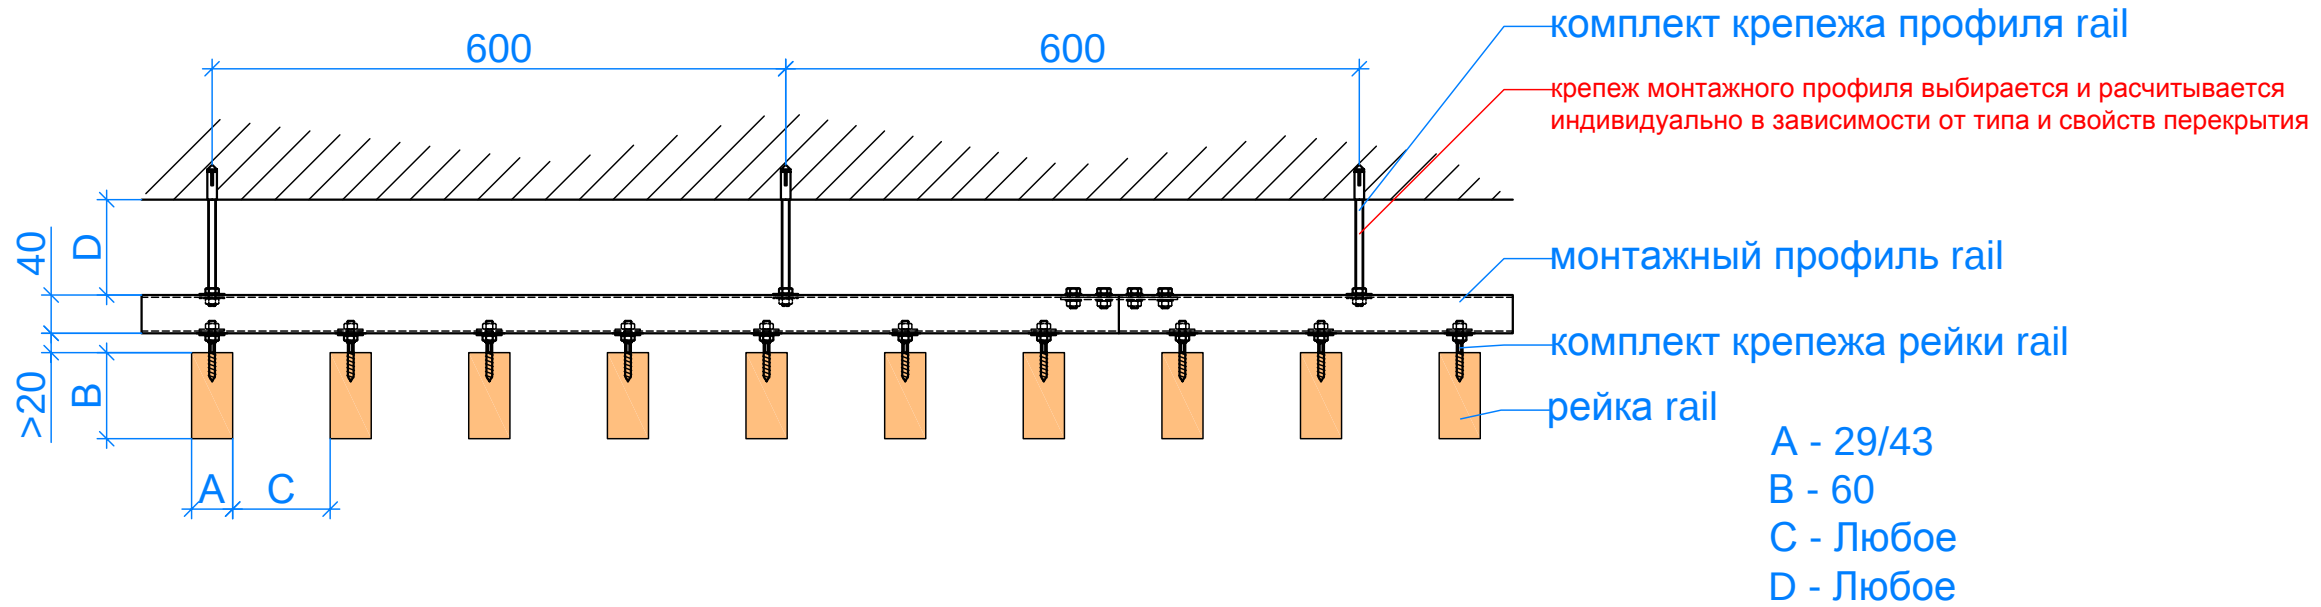

Размеры стеновых и потолочных реек TAGinterio™



толщина	ширина	длина
29 / 43 мм	60 мм	2950 мм

Внимание: Текстура дерева на рейках-брусках располагается по длине. Готовые, стандартные рейки-бруски выпускаются без шпона на торцах, шпонирование торцов возможно дополнительно, стоимость опции 10% от стоимости рейки.

Рейки-бруски нестандартных размеров на фабрике не производятся, нарезка реек-брусков в нужные размеры производится на объекте при монтаже.

Реечные стены

Стеновые рейки устанавливаются вертикально, горизонтально или под произвольным углом.

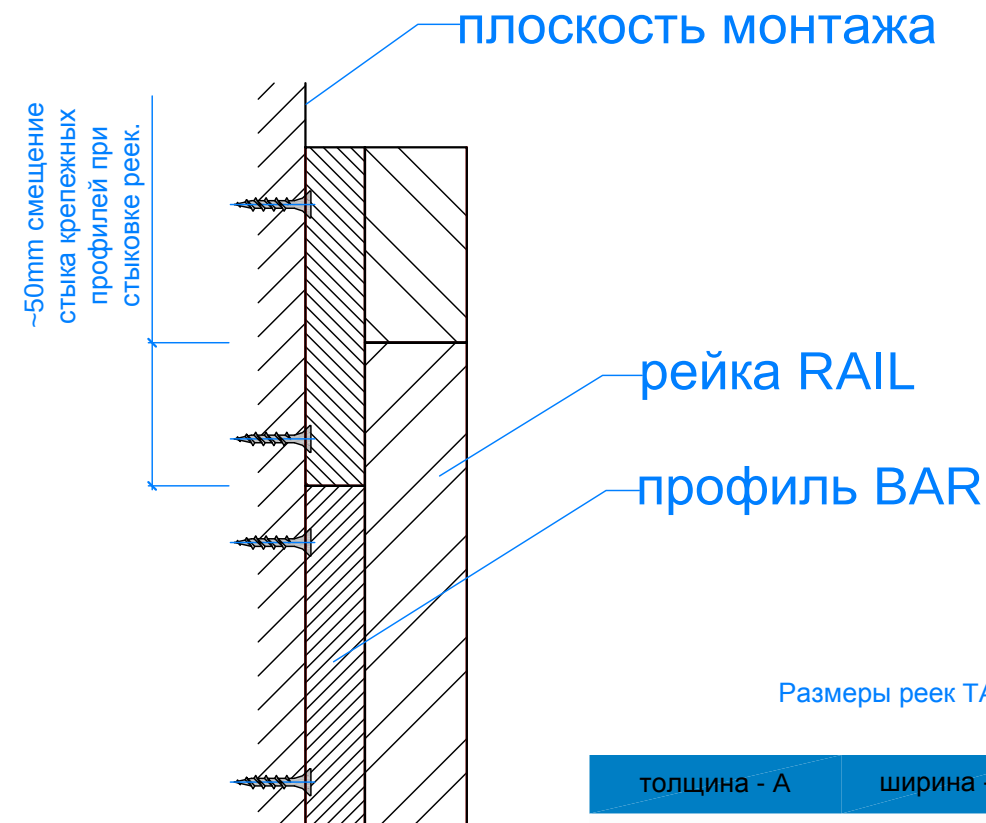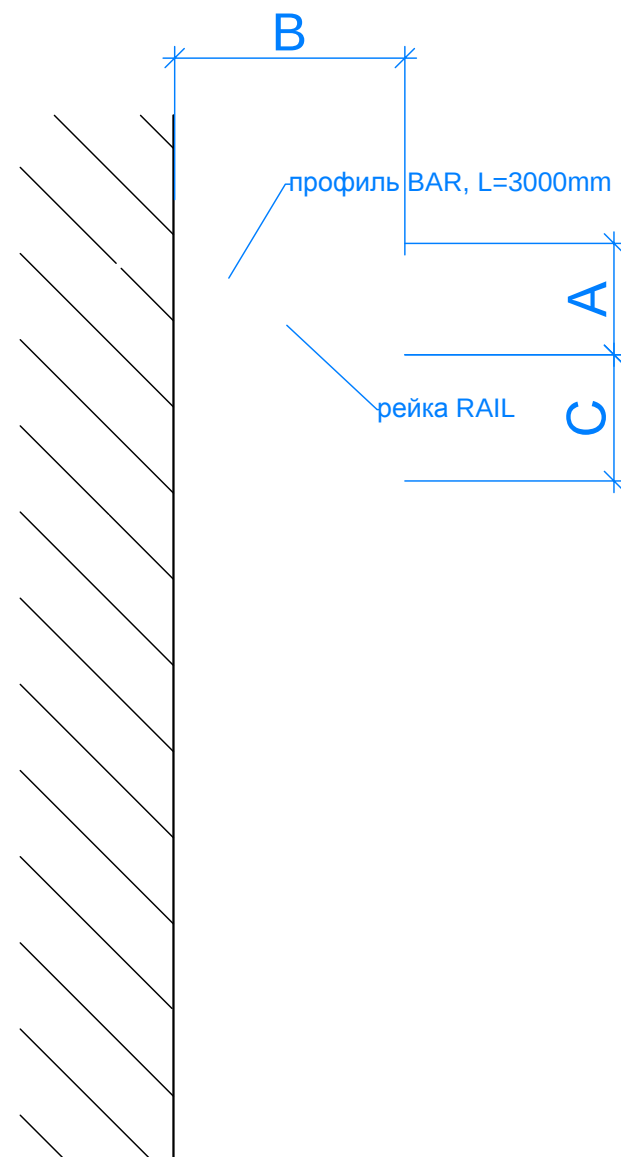





Размеры реек TAGinterio™

толщина - А	ширина - В	длина
29 / 43 мм	60 мм	2950 мм

С - Любое

Внимание: Текстура дерева на рейках-брусках располагается по длине. Готовые, стандартные рейки-бруска выпускаются без шпона на торцах, шпонирование торцов возможно дополнительно, стоимость опции 10% от стоимости рейки. Рейки-бруска нестандартных размеров на фабрике не производятся, нарезка реек-брусков в нужные размеры производится на объекте при монтаже.

Врезка светильника в рейку TAGinterio

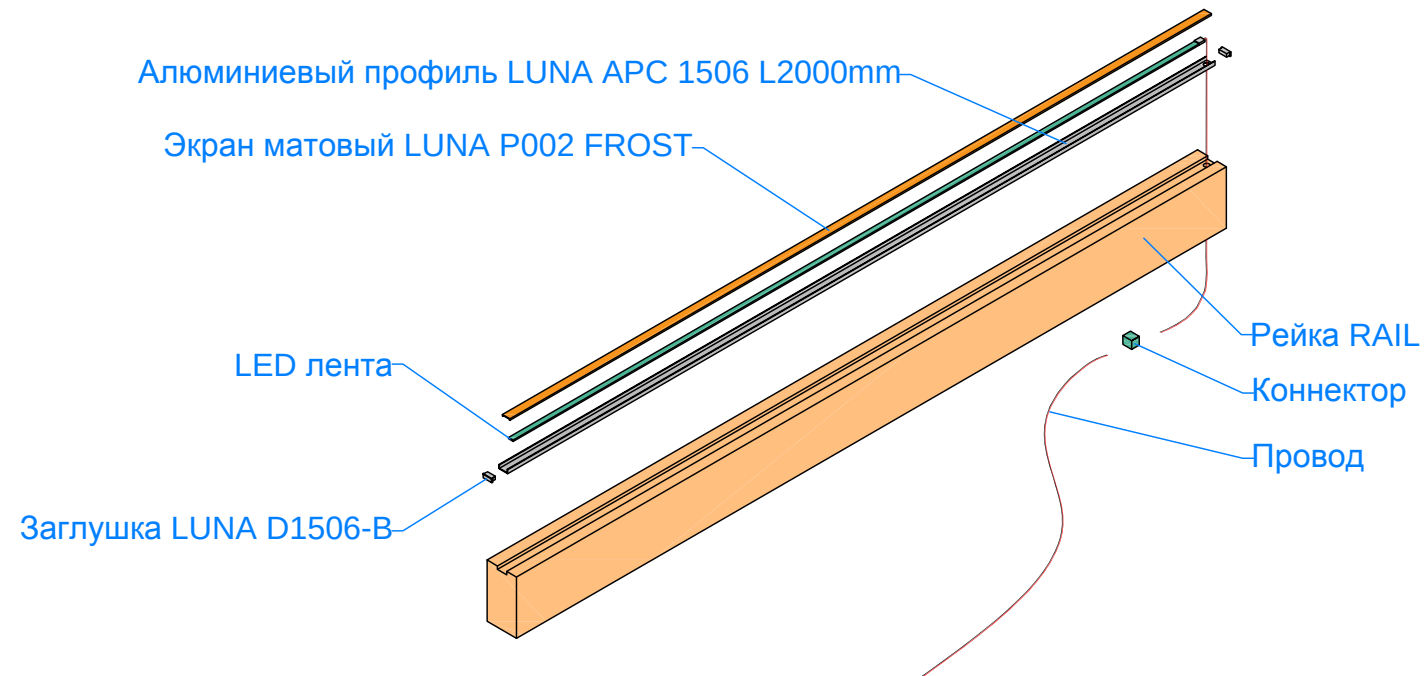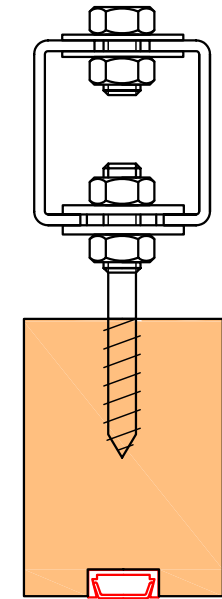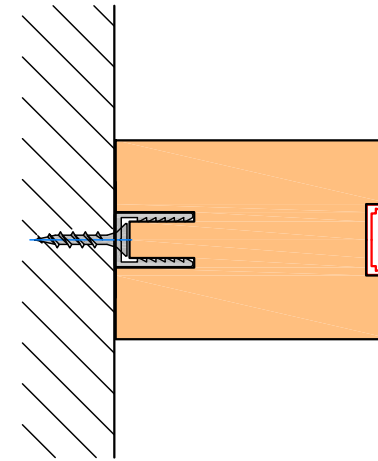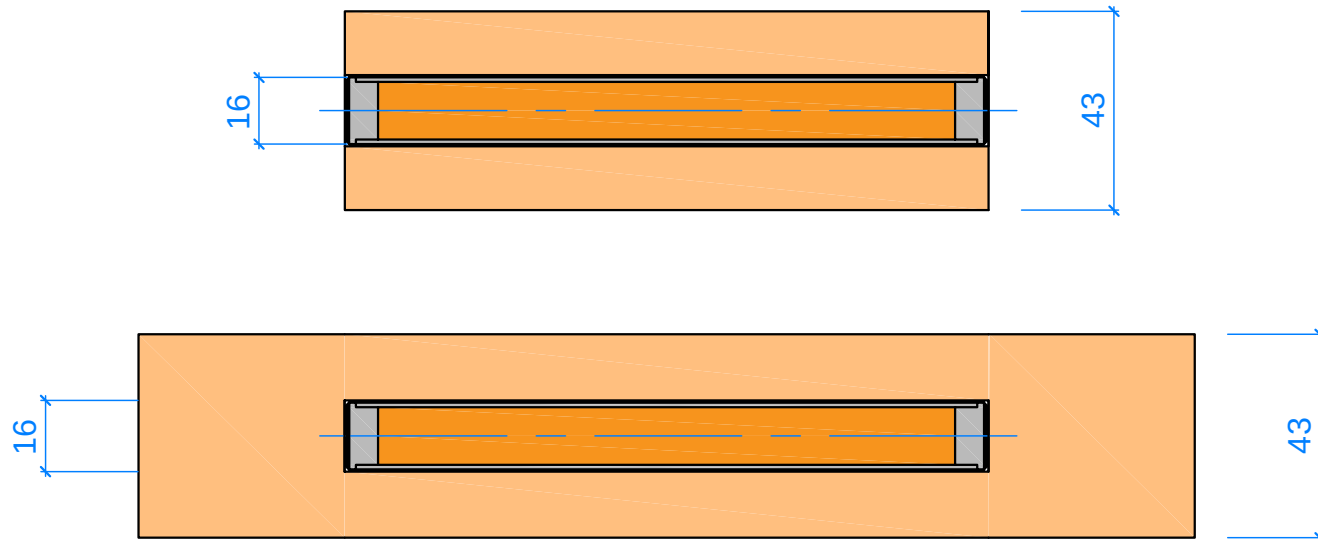


Поставщик LED светильников
компания www.tranzistor.ru


Весь ассортимент LED светильников см.
на сайте поставщика.

Слотовая перфорация / Решетки радиаторов(вентиляционные) / Декоративная перфорация.


Стоимость панелей с нестандартной перфорацией рассчитывается менеджерами фабрики TAGinterio.

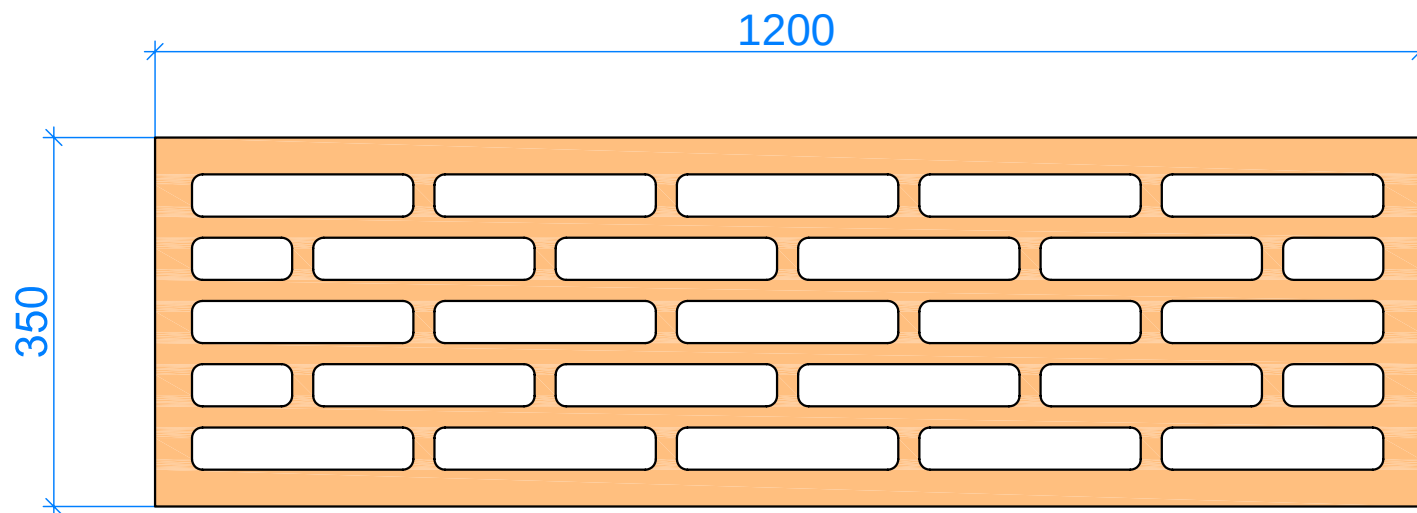


декоративные решетки - открытая поверхность ~50%

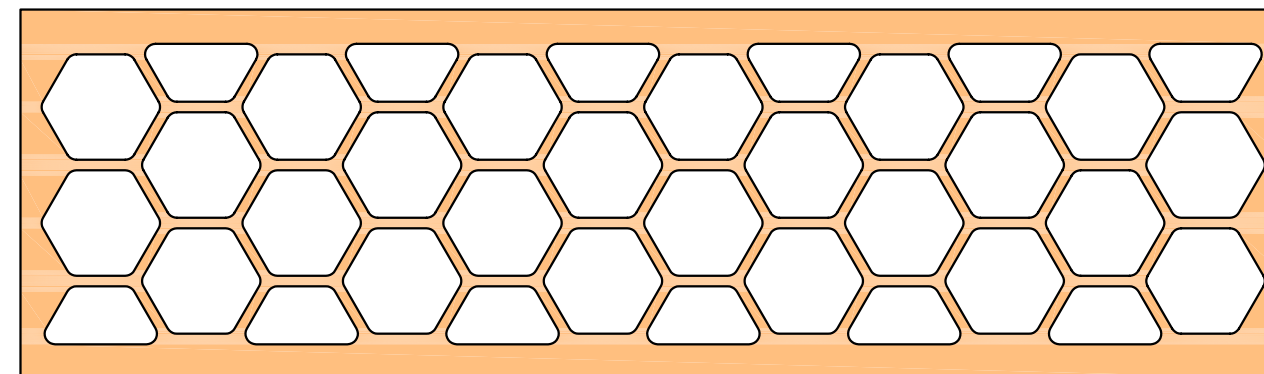


декоративные решетки - открытая поверхность >50%

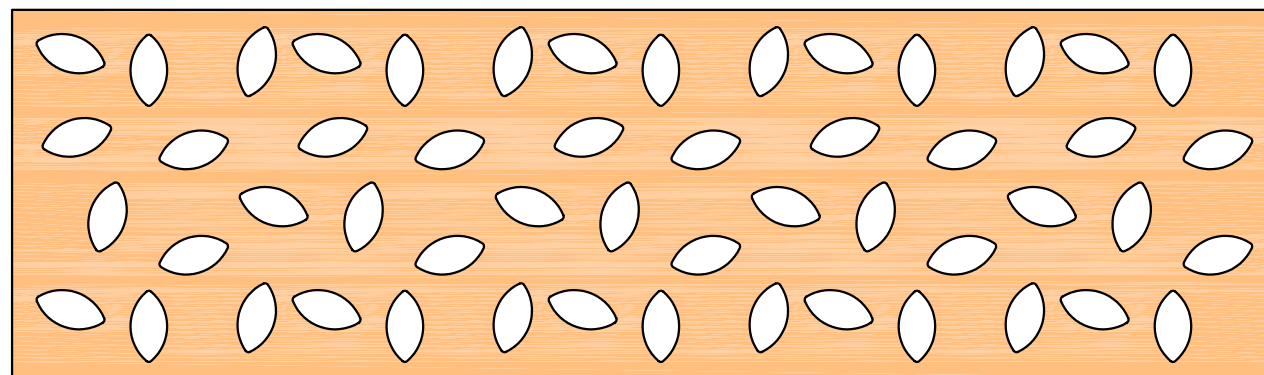

декоративная перфорация
Фрезерованные отверстия выполняются по эскизам заказчика.




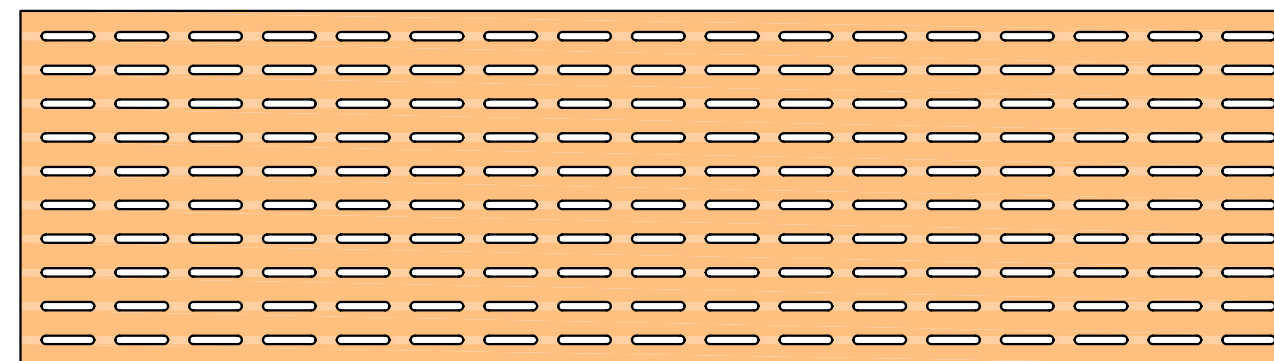


слотовая перфорация с подбором открытой поверхности для настройки звукопоглощения.




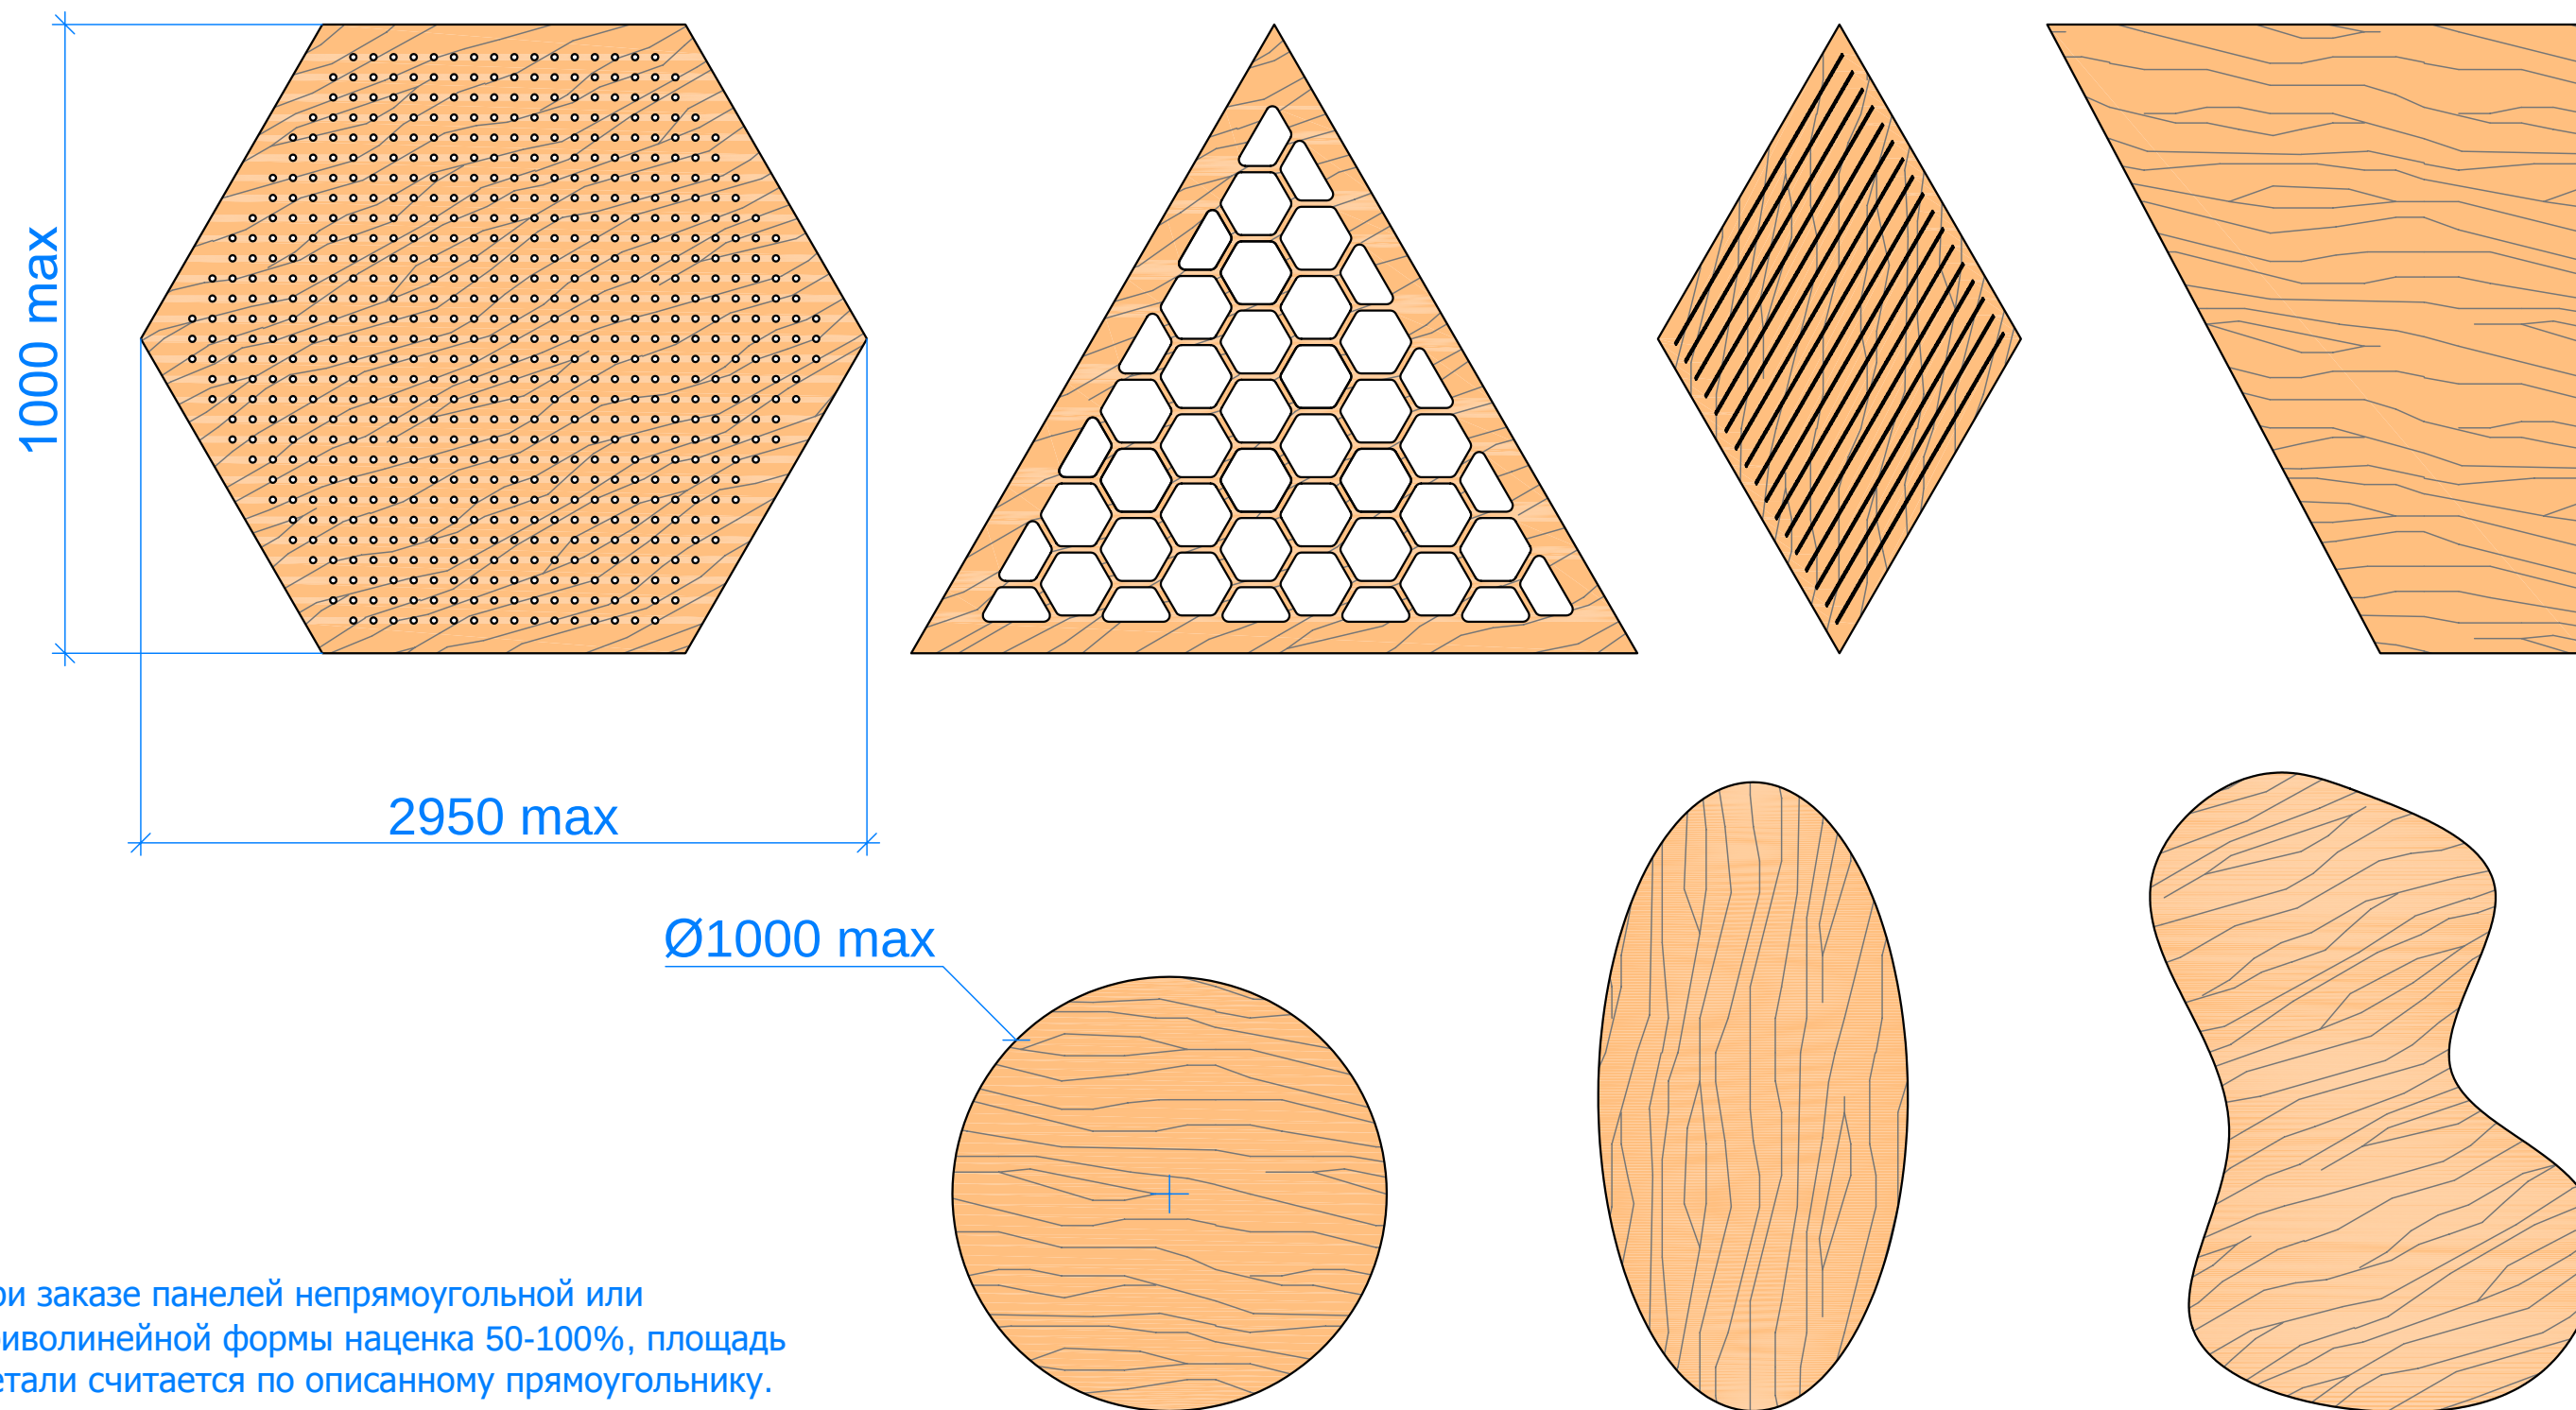


При заказе панелей непрямоугольной или криволинейной формы наценка 50-100%, площадь детали считается по описанному прямоугольнику.

Внутренние и внешние углы панелей TAGinterio Fibro

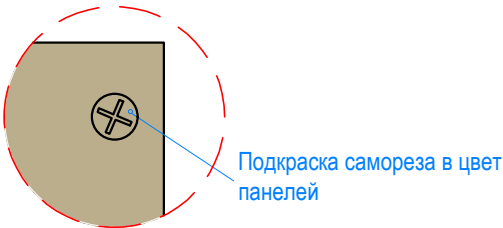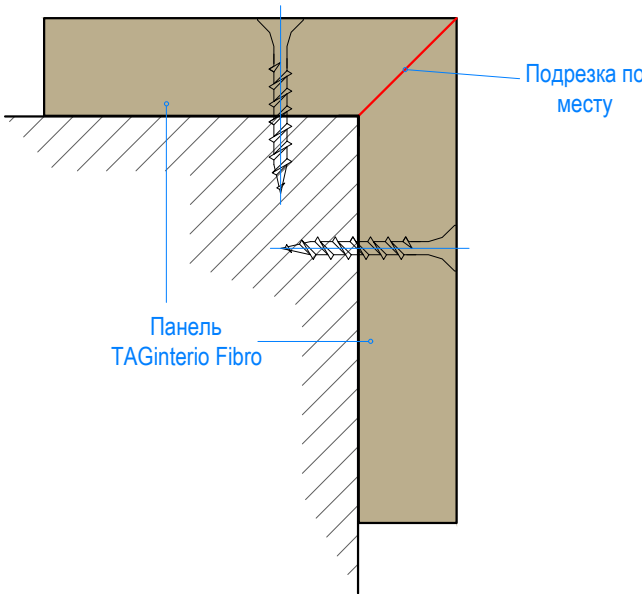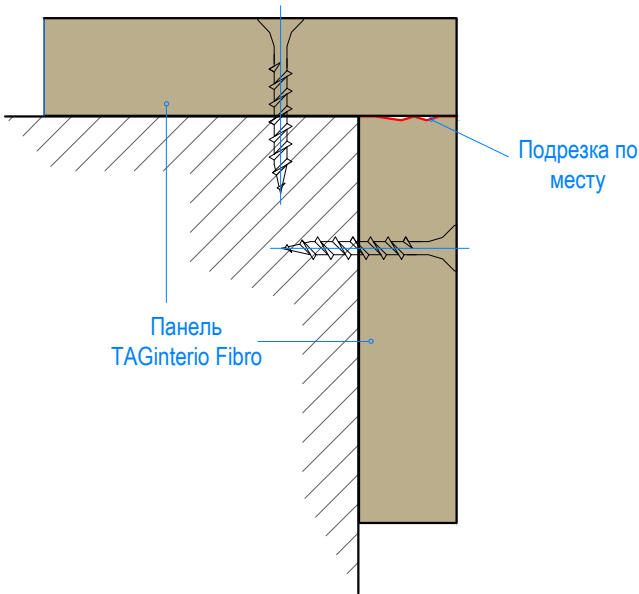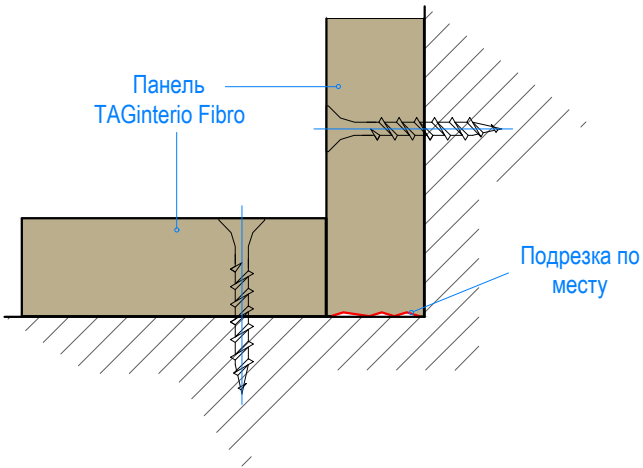


Узлы стыковки панелей TAGinterio Fibro с потолком и полом

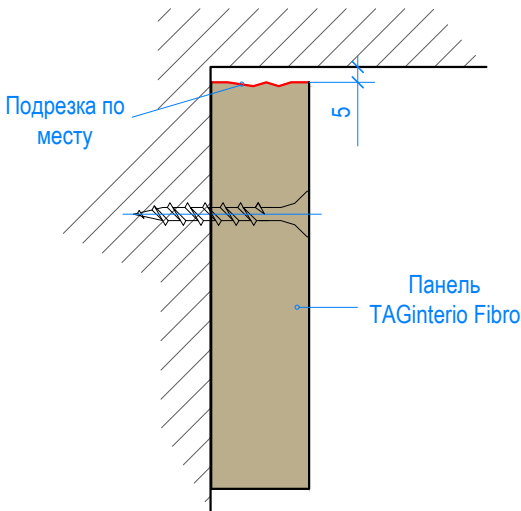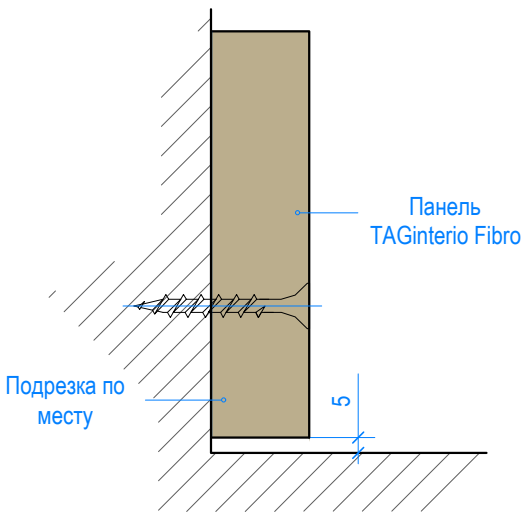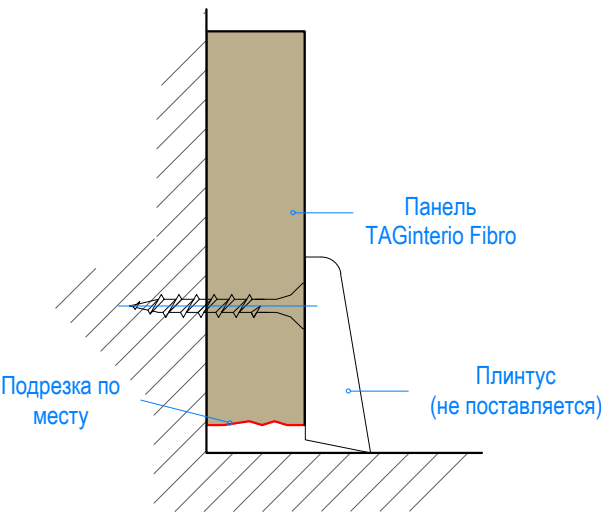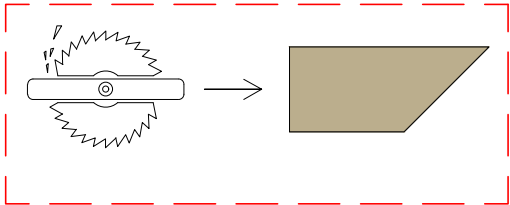

* Монтаж панелей в большинстве случаев осуществляется на саморезы или клей марки Titebond® Heavy Duty

Элементы панелей TAGinterio Fibro




Квадрат

Размеры:
300х300 мм
600х600 мм
заказной




Прямоугольник

Размеры:
2400х600 мм
1200х600 мм
600х300 мм
заказной




Гексагон

Размеры:
300х260 мм
600х520 мм
заказной

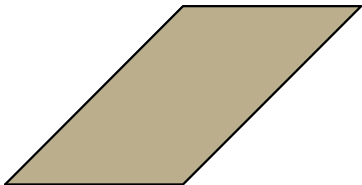


Параллелограм

Размеры:
1200х600 мм
600х300 мм
заказной



Треугольник


Размеры:
300х300 мм
600х600 мм
заказной




Круг

Размеры:
300х300 мм
600х600 мм
заказной

Кромки панелей TAGinterio Fibro

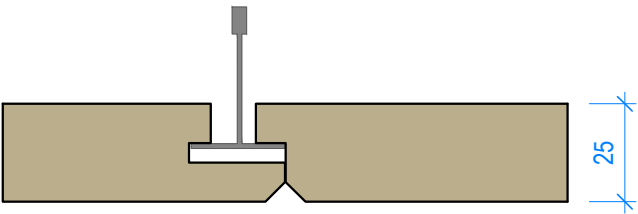

Кромка **СК** (скрытая). Применяется для монтажа с подвесной системой T24.





Кромка **К5**. Фаска 5мм с четырех сторон панелей.




Кромка **ПК** (прямая). Обычная прямая кромка с четырех сторон панелей.


Варианты декоративной фрезеровки панелей TAGinterio Fibro




Стандарт




Линия




Полоса



Диагональ






Ячейка



Клетка

Установка панелей TAGinterio Fibro на стены и потолок

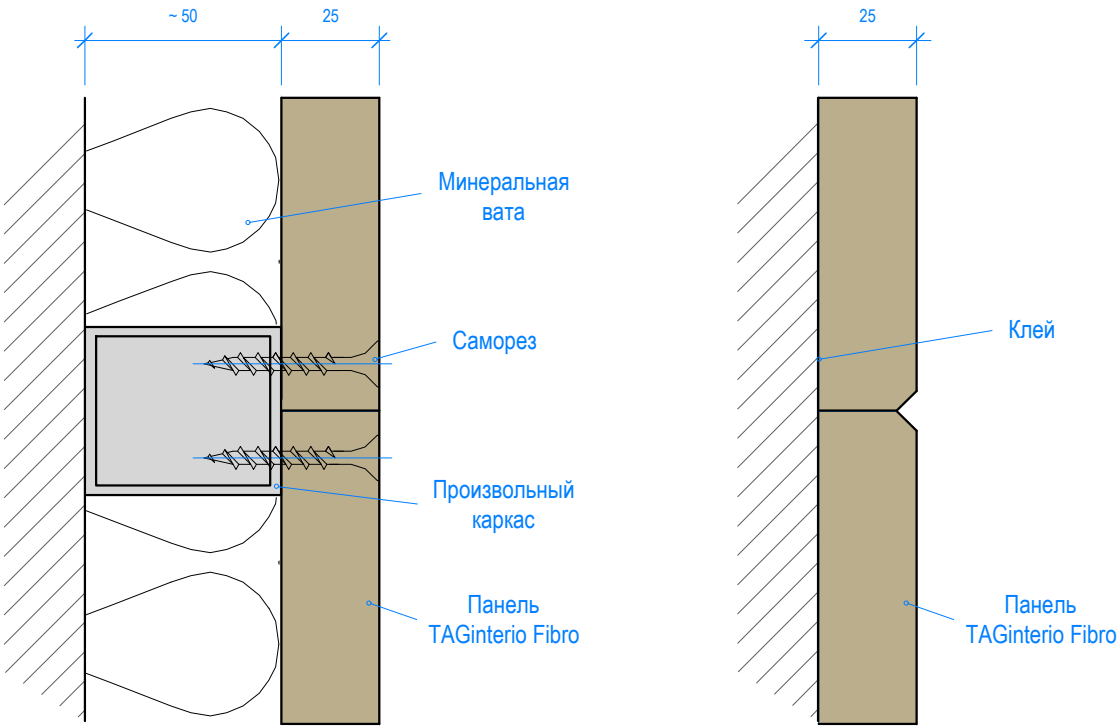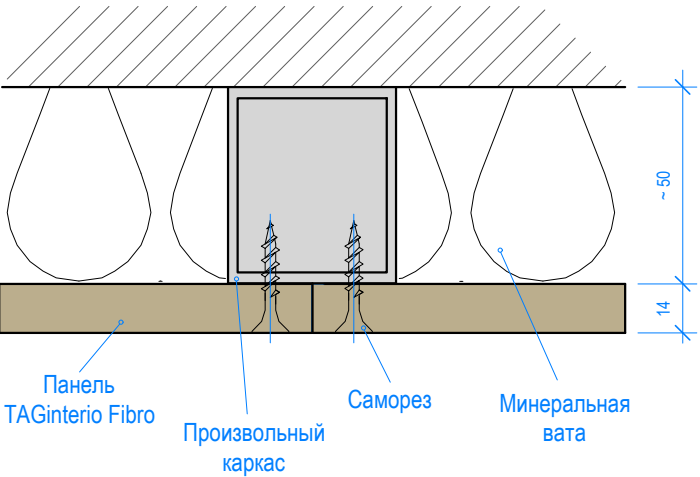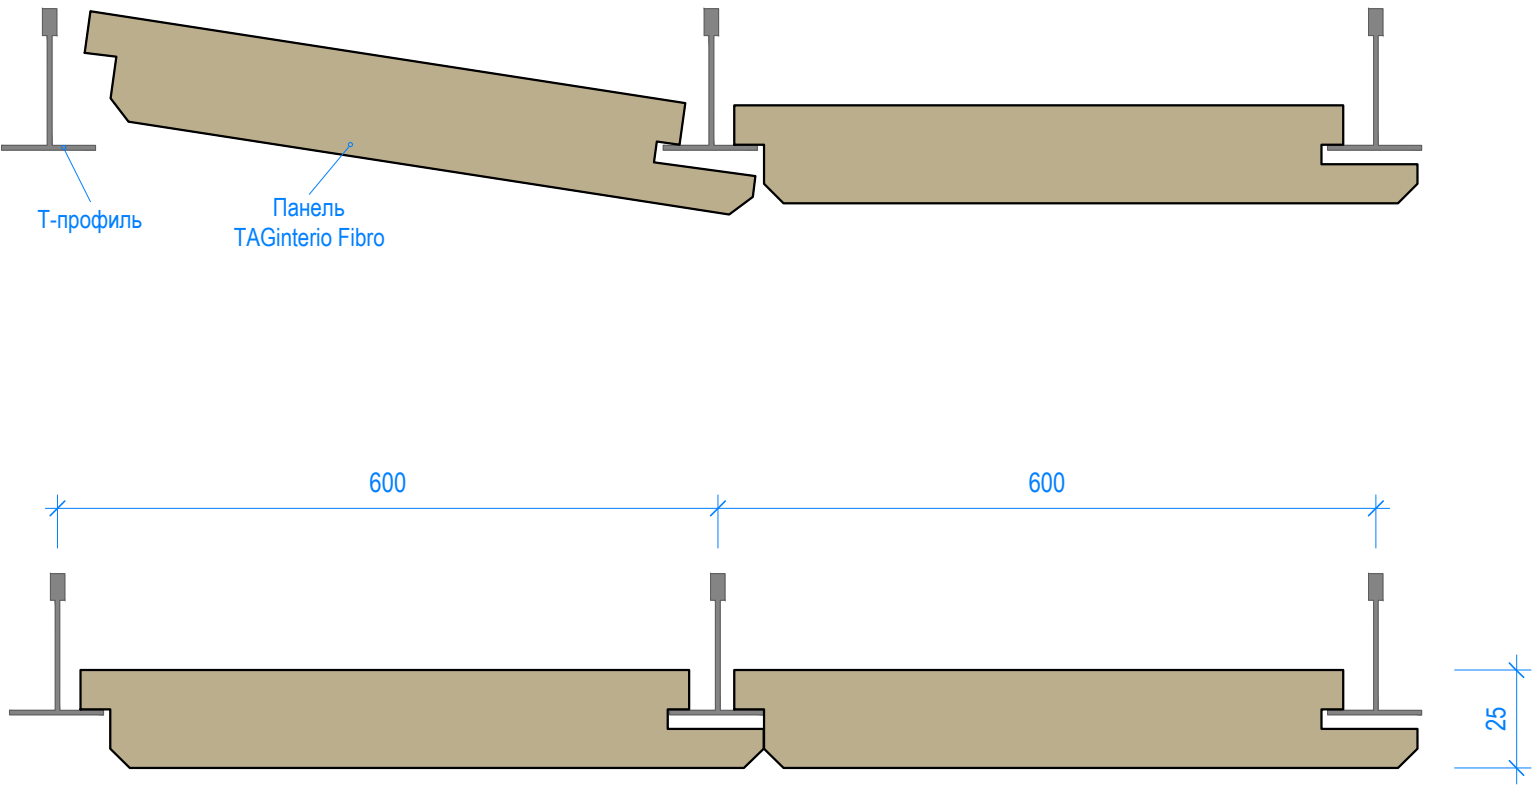

* Использование минеральной ваты рекомендуется, когда требуется максимально эффективное звукопоглощение. В иных случаях монтаж можно осуществлять непосредственно сразу на заранее выровненную поверхность.